


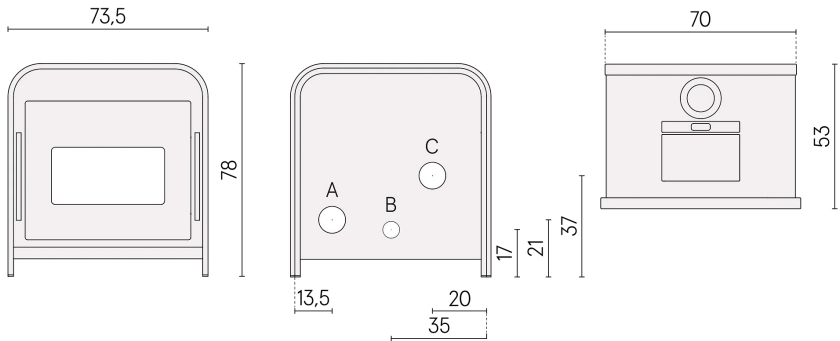

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,7 - 9,3
Puissance thermique introduite (au max)	kW	10,5
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement utile (au min-au max)	%	94 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	77 - 265
CO ₂ (au min-au max)	%	7,1- 12,5
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	265 - 107
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	3,2- 2,1
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	108 - 119
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	18 - 19
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	15
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 2,2
Autonomie (au min-au max)	h	25 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	346
Absorption électrique de travail (au max)	W	114
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,8 - 5,7
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	90 - 200
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

4 étoiles +

Sortie fumées postérieure

Kit conduits de canalisation (optionnel)

Brasero en fonte

Connexion du thermostat externe

Comfort mode - Maximum de silence

Intérieur en fonte

Programmation hebdomadaire

Wi-Fi et Bluetooth intégré

FINITIONS DISPONIBLES

7018024		Acier Light Bronze	EAN 8053859010067
7018034		Acier Noir	EAN 8053859010500

OPTIONAL

5018009	Kit de conduit de canaliz.	EAN 8053859010333
5018013	Kit de chute de chargement de pellets	EAN 8053859010494

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	98	71
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	117	
Poids net (kg)	105	

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORTS

57 pz