


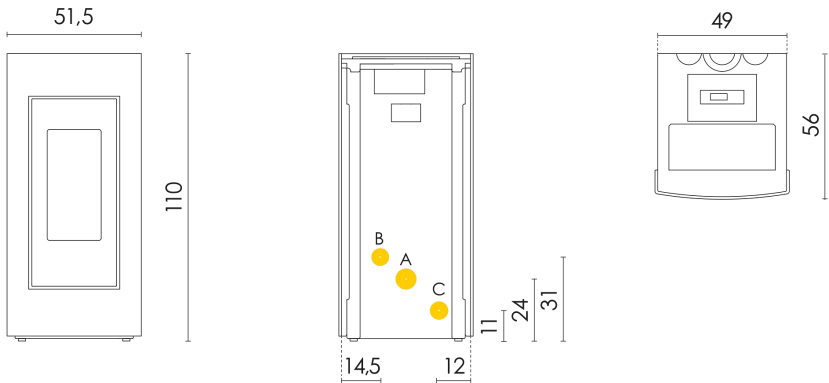

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,0 - 10,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	12,0
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 88
Volume chauffable (au min-au max)	m³	84 - 294
CO ₂ (au min-au max)	%	6,3 - 11,4
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	25
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (au min-au max)	h	36 - 10
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	120
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	4,0 - 8,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	114 - 235
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

 Flexit - flexibilité de l'installation	 Chambre de combustion en fonte	 Porte en fonte
 Bougie de préchauffage en céramique	 Wi-Fi et Bluetooth intégré	 Connexion du thermostat externe
 Ventilateur de conduit indépend.	 Sortie canalizable postérieure et supérieure	 Poêle étanche Airtight

FINITIONS DISPONIBLES

7023010	 Acier Blanc	EAN 8053859018926
7023012	 Acier Light Bronze	EAN 8053859018940
7023014	 Acier Titanium	EAN 8053859018964

OPTIONAL

5022002	Kit d'évacuation supérieur+concentrique	EAN 8053859015543
5019012	Poêle à pellets télécommande	EAN 8053859011965

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE



PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Poids brut (kg)	122	
Poids net (kg)	112	

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORTS

60 pz
