


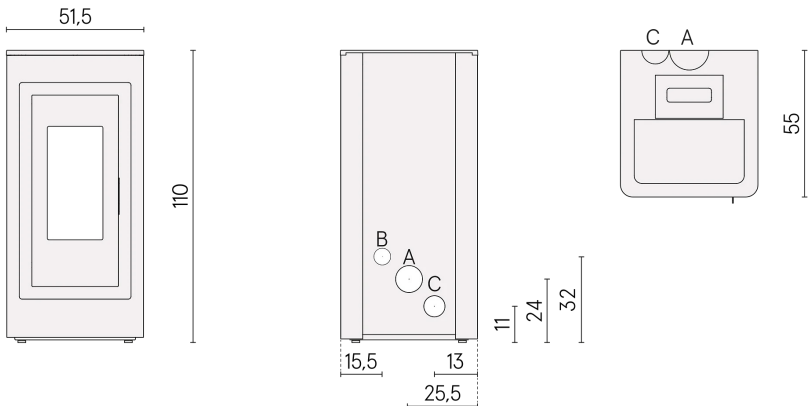

Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,0 - 10,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	12,0
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 88
Volume chauffable (au min-au max)	m³	84 - 294
CO ₂ (au min-au max)	%	6,3 - 11,4
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	25
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (au min-au max)	h	36 - 10
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	120
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	8 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	4,0 - 8,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	114 - 235
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	7

PLUS



5 étoiles D.M. 186



Sortie fumées postérieure



Sortie fumées supérieure (optionnel)



Kit concentrique (optionnel)



Go Fast - Allumage plus rapide



Flexibilité de l'installation



Porte en fonte



Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant



Chambre étanche

FINITIONS DISPONIBLES

7022085	Acier Blanc	EAN 8053859015758
7022086	Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859015765
7022087	Acier Anthracite	EAN 8053859015772
7022088	Acier Light Bronze	EAN 8053859015789
7022089	Acier Titanium	EAN 8053859015796

OPTIONAL

5022002	Kit d'évacuation supérieur+concentrique	EAN 8053859015543
5020003	Kit de conduit de canaliz. supérieur	EAN 8053859012573


CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022




PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Poids brut (kg)	124	
Poids net (kg)	114	

STOCKAGE



N° (max)
1

TRANSPORTS



60 pz