


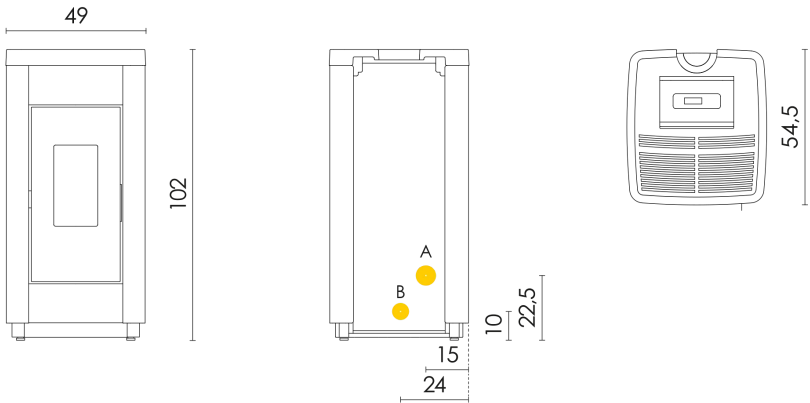

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 – 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,5
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	– –
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 – 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	70 – 238
CO ₂ (au min-au max)	%	6,3– 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	297 – 160
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	5,0– 3,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	120 – 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 – 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	17
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 – 2,0
Autonomie (au min-au max)	h	28 – 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	96
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,1 – 5,8
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	125 – 196
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 15
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

Poêle étanche
Airtight

Wi-Fi et Bluetooth
intégré

Connexion du
thermostat externe

Capteur de
température intégré

Smart Heat

Silent

Porte en fonte

FINITIONS DISPONIBLES

7025018		Acier Noir	EAN 8053859021261
7025020		Acier Titanium	EAN 8053859021285

OPTIONAL

5019012	Poêle à pellets télécommande	EAN 8053859011965
5022001	Kit sortie supérieure	EAN 8053859015536
5022003	Kit d'évacuation supérieur+concentrique	EAN 8053859015550

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)	0,58	
Poids brut (kg)	88	
Poids net (kg)	78	

STOCKAGE

MAX 2

1

N° (max)
2

TRANSPORTS

66 pz