


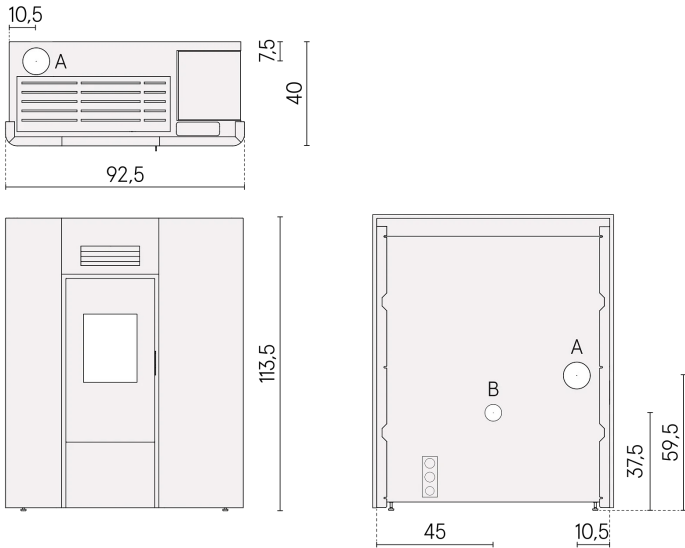

Pellet Hydro

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	4,9 - 22,4
Puissance thermique introduite (au max)	kW	24,3
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	18 - 3,4
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	89
Rendement utile (au min-au max)	%	96 - 92
Volume chauffable (au min-au max)	m³	137 - 627
CO ₂ (au min-au max)	%	7,9- 13,6
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	150 - 136
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	3- 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	94 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	18 - 14
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	14
Capacité réservoir	kg	22
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	1,0 - 5,1
Autonomie (au min-au max)	h	22 - 4
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	343
Absorption électrique de travail (au max)	W	117
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	4,5 - 12,1
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	66 - 183
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS



5 étoiles D.M. 186



Sortie fumées supérieure et postérieure



Go Fast - Allumage plus rapide



Capteur de température de l'eau



Capteur de température de l'air



Raccordement avec installation de chauffage



Kit hydraulique inclus



Chambre étanche



Brasero en fonte

FINITIONS DISPONIBLES

7022288	Acier Blanc	EAN 8053859018353
7022289	Acier Light Bronze	EAN 8053859018360
7022290	Acier Titanium	EAN 8053859018377
7022291	Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859018384
7022292	Acier Anthracite	EAN 8053859018391

OPTIONAL

5017002	Fil de sonde ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit modulo snubber caldaia	EAN 8053859015581
5022004	Kit vanne anti-condensation	EAN 8053859015598

CERTIFICATIONS

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE



PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volume (m³)	1,08	
Poids brut (kg)	173.5	
Poids net (kg)	167	

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORTS

