MOON 10

Certificate model name: MOON

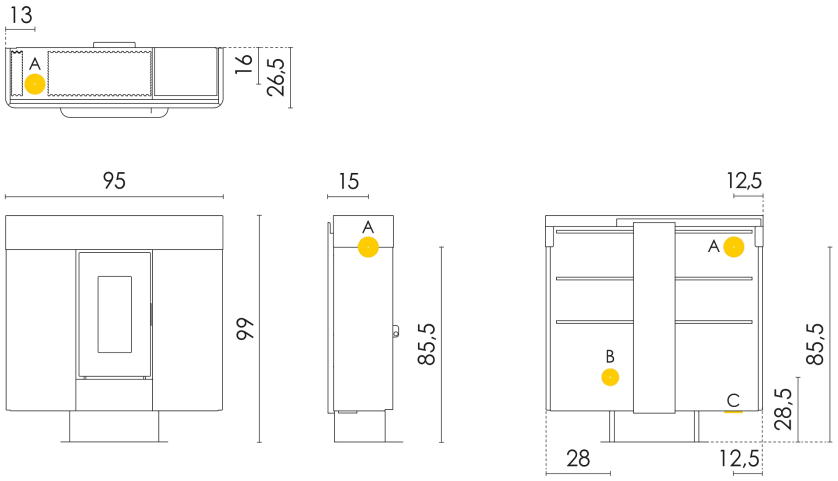

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,0 - 10,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	11,0
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	_ - _
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	87
Rendement utile (au min-au max)	%	94 - 91
Volume chauffable (au min-au max)	m³	86 - 285
CO_2 (au min-au max)	%	8,9- 14,0
Emissions CO (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	174 - 119
Emissions OGC (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	5- 4
Emissions NOX (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	108 - 104
Contenu de poussières à 13% O_2 (au min-au max)	mg/Nm³	10 - 17
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	15
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 2,2
Autonomie (au min-au max)	h	23 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	85.2
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	9 - 10
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,5 - 5,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	110 - 200
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	0 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	2000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

- Poêle étanche Airtight
- Porte en fonte
- Brasero circulaire en fonte Living Fire
- Wi-Fi et Bluetooth intégré
- Capteur de température intégré
- Connexion du thermostat externe
- Ventilateur de conduit indépend.
- Canalisation postérieure

FINITIONS DISPONIBLES

7020013	Acier Titanium	EAN 8053859012030
7020014	Acier Moka	EAN 8053859012047

OPTIONAL

5022005	Kit de sortie supérieure avec bouchon d'inspection	EAN 8053859017776
5019012	Poêle à pellets télécommande	EAN 8053859011965

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE

A +

PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	103

Volume (m³)	0,97
Poids brut (kg)	118.3
Poids net (kg)	103

STOCKAGE



N° (max)
1

TRANSPORTS



39 pz

Rev. 992025