


Certificate model name: RES 7 T2

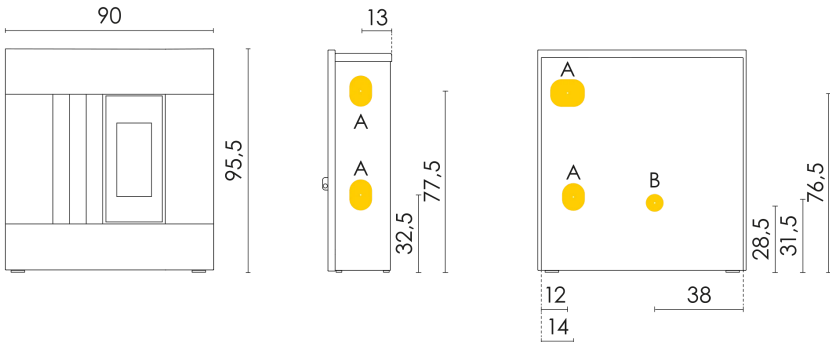

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 – 6,9
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	– –
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 – 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 – 197
CO ₂ (au min-au max)	%	6,4– 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	295 – 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2– 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 – 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	15 – 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	32
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 – 1,6
Autonomie (au min-au max)	h	53 – 20
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	374
Absorption électrique de travail (au max)	W	67
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	9 – 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 – 4,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	109 – 177
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

- 

Poêle étanche
Airtight
- 

Porte en fonte
- 

Brasero Easy Start
- 

Connexion du
thermostat externe
- 

Capteur de
température intégré
- 

Smart Heat
- 

Silent
- 

Wi-Fi et Bluetooth
intégré
- 

Réservoir de 32 kg

FINITIONS DISPONIBLES

7025059		Acier Blanc	EAN 8053859021650
7025060		Acier Anthracite	EAN 8053859021667

CERTIFICATIONS


European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	103
Volume (m³)	0,96	
Poids brut (kg)	87	
Poids net (kg)	75	

STOCKAGE



MAX 2

1

N° (max)
2

TRANSPORTS



39 pz