


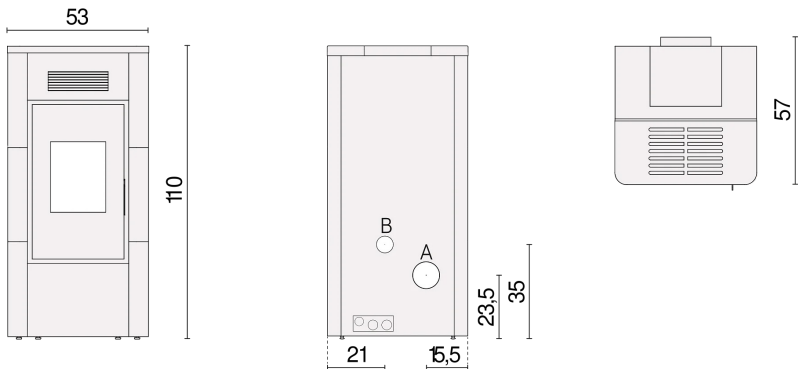

Pellet Hydro

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	4,9 - 22,4
Puissance thermique introduite (au max)	kW	24,3
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	18 - 3,4
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	89
Rendement utile (au min-au max)	%	96 - 92
Volume chauffable (au min-au max)	m³	137 - 627
CO ₂ (au min-au max)	%	7,9- 13,6
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	150 - 136
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	3- 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	94 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	18 - 14
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	14
Capacité réservoir	kg	22
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	1,0 - 5,1
Autonomie (au min-au max)	h	22 - 4
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	343
Absorption électrique de travail (au max)	W	117
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	4,5 - 12,1
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	66 - 183
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS



5 étoiles D.M. 186



Sortie fumées postérieure



Go Fast - Allumage plus rapide



Capteur de température de l'eau



Capteur de température de l'air



Raccordement avec installation de chauffage



Kit hydraulique inclus



Chambre étanche



Brasero en fonte

FINITIONS DISPONIBLES

7022301	Acier Blanc	EAN 8053859018483
7022303	Acier Anthracite	EAN 8053859018506
7022304	Acier Light Bronze	EAN 8053859018513
7022305	Acier Titanium	EAN 8053859018520
7022306	Céramique Blanc	EAN 8053859018537
7022307	Céramique Ivoire	EAN 8053859018544
7022308	Céramique Rouge Bordeaux	EAN 8053859018551

OPTIONAL

5017002	Fil de sonde ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit modulo snubber caldaia	EAN 8053859015581
5022004	Kit vanne anti-condensation	EAN 8053859015598

CERTIFICATIONS

European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022
CE



PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volume (m³)	0,75	
Poids brut (kg)	146	
Poids net (kg)	136	

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORTS

57 pz
