


RIVER IDRO 24 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: RIVER IDROTECH 24 T1

www.cadelsrl.com

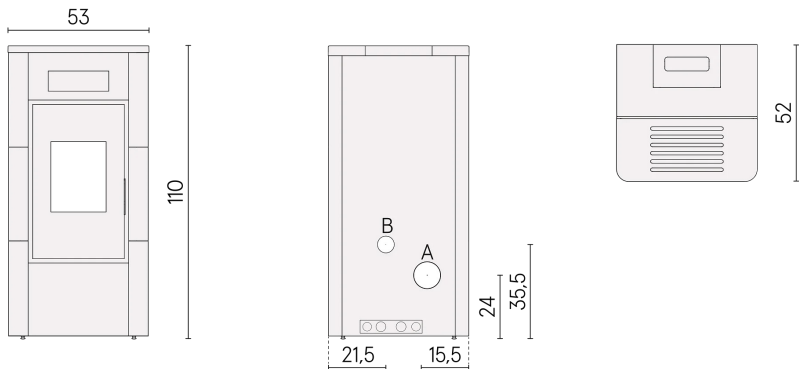

Pellet Hydro

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	4,4 - 24,2
Puissance thermique introduite (au max)	kW	26,0
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	18,2 - 2,3
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	89
Rendement utile (au min-au max)	%	96 - 93
Volume chauffable (au min-au max)	m³	123 - 678
CO ₂ (au min-au max)	%	5,9- 13,6
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	209 - 169
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	6,0- 1,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	100 - 92
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	12 - 12
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	14
Capacité réservoir	kg	24
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	1,0 - 5,4
Autonomie (au min-au max)	h	24 - 4
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	380
Absorption électrique de travail (au max)	W	126
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2 - 10
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	5,4 - 14,2
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	77 - 182
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	2000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS



5 étoiles D.M. 186



Sortie fumées postérieure



Go Fast - Allumage plus rapide



Capteur de température de l'eau



Capteur de température de l'air



Raccordement avec installation de chauffage



Kit hydraulique inclus



Brasero en fonte



Connexion du thermostat externe

FINITIONS DISPONIBLES

7022103	Acier Blanc	EAN 8053859015932
7022105	Acier Anthracite	EAN 8053859015956
7022106	Acier Light Bronze	EAN 8053859015963
7022107	Acier Titanium	EAN 8053859015970
7022108	Céramique Blanche	EAN 8053859015987
7022109	Céramique Ivoire	EAN 8053859015994
7022110	Céramique Rouge Bordeaux	EAN 8053859016007

OPTIONAL

5017002	Fil de sonde ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit modulo snubber caldaia	EAN 8053859015581
5022004	Kit vanne anti-condensation	EAN 8053859015598

CERTIFICATIONS

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volume (m³)	0,75	
Poids brut (kg)	157	
Poids net (kg)	136	

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORTS

57 pz
