


Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 6,9
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	71 - 197
CO ₂ (au min-au max)	%	6,4 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	295 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	2,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	374
Absorption électrique de travail (au max)	W	67
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 4,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	109 - 177
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

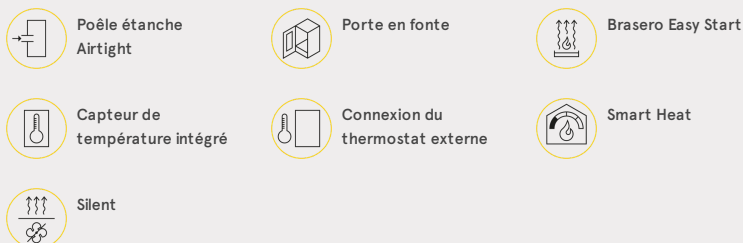

FINITIONS DISPONIBLES

7025133		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859022497
7025134		Acier Blanc	EAN 8053859022503
7025135		Acier Anthracite	EAN 8053859022510

CERTIFICATIONS

European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volume (m ³)	0,56	
	Poids brut (kg)	73	
	Poids net (kg)	63	

STOCKAGE

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRANSPORTS

	66 pz
--	-------