


Certificate model name: SHARP AIRTIGHT

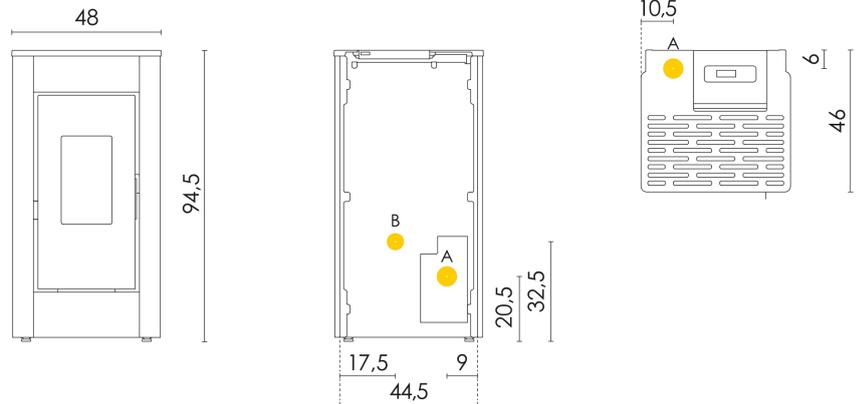

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	91 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	71 - 200
CO ₂ (au min-au max)	%	6,8 - 12,8
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	238 - 42
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	4 - 1
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	140 - 117
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	345
Absorption électrique de travail (au max)	W	49
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	10 - 10
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,6 - 4,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	113 - 190
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

- Poêle étanche Airtight
- Brasero Easy Start
- Chambre de combustion Duo-Shield
- Wi-Fi et Bluetooth intégré
- Capteur de température intégré
- Smart Heat
- Silent
- Sortie fumées supérieure et postérieure

FINITIONS DISPONIBLES

7021010		Acier Blanc	EAN 8053859013105
7021011		Acier Titanium	EAN 8053859013112
7021012		Acier Anthracite	EAN 8053859013129

OPTIONAL

5021002	Kit sortie de fumée supérieur « t »	EAN 8053859013341
5019012	Poêle à pellets télécommande	EAN 8053859011965

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE

A+

PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
Volume (m ³)			0,56
Poids brut (kg)			75
Poids net (kg)			65

STOCKAGE

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRANSPORTS

66 pz