


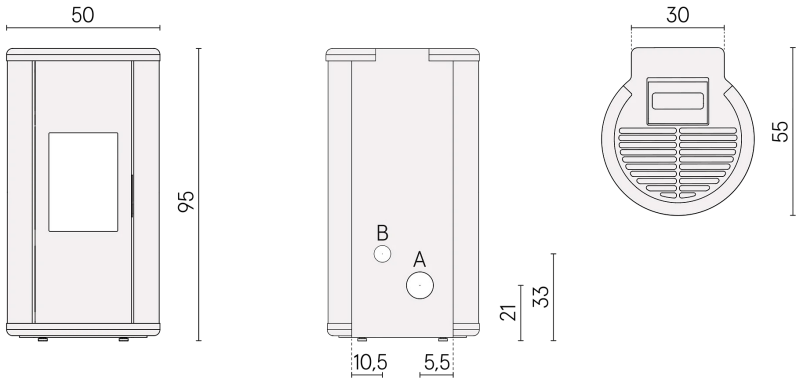

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 5,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	6,1
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	91 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 - 157
CO ₂ (au min-au max)	%	0,0 - 11,7
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	238 - 140
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	4 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	140 - 129
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	11
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomie (au min-au max)	h	18 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	345
Absorption électrique de travail (au max)	W	50
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	10 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,6 - 3,9
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	113 - 163
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	650 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

 Sortie fumées postérieure	 Magic Glass	 Chambre étanche
 Brasero en fonte	 Connexion du thermostat externe 1-2-3	 Comfort mode - Maximum de silence
 Programmation hebdomadaire 7	 Wi-Fi et Bluetooth intégré	 Shield

FINITIONS DISPONIBLES

7025051	 Acier Anthracite	EAN 8053859021605
---------	--	-------------------

CERTIFICATIONS

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022
CE

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60

Volume (m³)	0,56
-------------	------


Poids brut (kg)	83
-----------------	----

Poids net (kg)	73
----------------	----

STOCKAGE

	<table><tr><td>N° (max)</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	N° (max)	2
N° (max)			
2			

TRANSPORTS


66 pz