


SPIN PLUS 8 WOOD

CADEL

Certificate model name: SPIN 8 WOOD AIR T1

www.cadelsrl.com

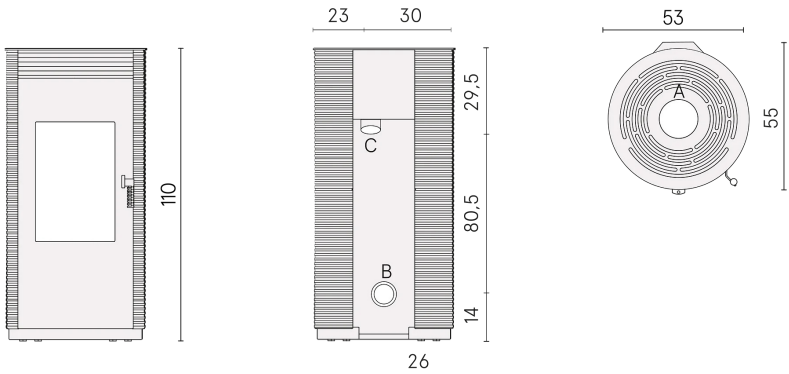

Poêles à bois

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	0,0 – 8,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,5
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	– –
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	74
Rendement utile (au min-au max)	%	0 – 84
Volume chauffable (au min-au max)	m³	0 – 224
CO ₂ (au min-au max)	%	0,0– 8,4
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	0 – 990
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	0,0– 50,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	0 – 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	0 – 25
Combustible Legna	mm	max L 330
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,0 – 2,2
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	0
Absorption électrique de travail (au max)	W	20
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	10
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	0,0 – 7,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	0 – 230
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 350 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1200 / 800
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	150
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CM

PLUS



Sortie fumées
supérieure



Intérieur réfractaire

FINITIONS DISPONIBLES

7026015



Fonte Noir

EAN 8053859022862


CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




A+

PACKAGE POÊLE




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Poids brut (kg)	165	
Poids net (kg)	153	

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORTS



60 pz