

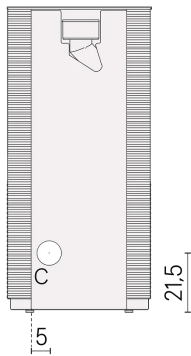


SPIN PLUS 9 AIRTECH UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: SPIN PLUS 9 UP-TWIN T1

www.cadelsrl.com

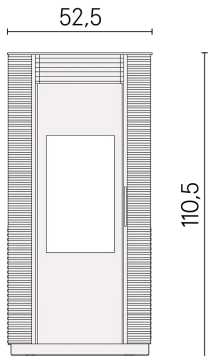

Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,2 - 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,4
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	87
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m³	90 - 238
CO ₂ (au min-au max)	%	5,4 - 10,7
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	163 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	1 - 1
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	20
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomie (au min-au max)	h	29 - 11
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	370
Absorption électrique de travail (au max)	W	110
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	11 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,6 - 5,3
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	121 - 216
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	150 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	500 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	8

PLUS



5 étoiles D.M. 186



Sortie fumées supérieure



Sortie concentrique intégrée (80-130 mm)



Go Fast - Allumage plus rapide



Airtech - Brasero autonettoyant



UPS Ready



Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant



Télécommande (optionnel)



Chambre étanche

FINITIONS DISPONIBLES

7024011	Fonte Noir	EAN 8053859020646
7024012	Acier Titanium	EAN 8053859020653
7024016	Acier Light Bronze	EAN 8053859020721

OPTIONAL

5024010	Télécommande avec thermostat	EAN 8053859020943
5024006	Kit ups ready	EAN 8053859020448

CERTIFICATIONS


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



PACKAGE POÊLE




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Poids brut (kg)	113	
Poids net (kg)	103	

STOCKAGE



N° (max)
1

TRANSPORTS



60 pz