


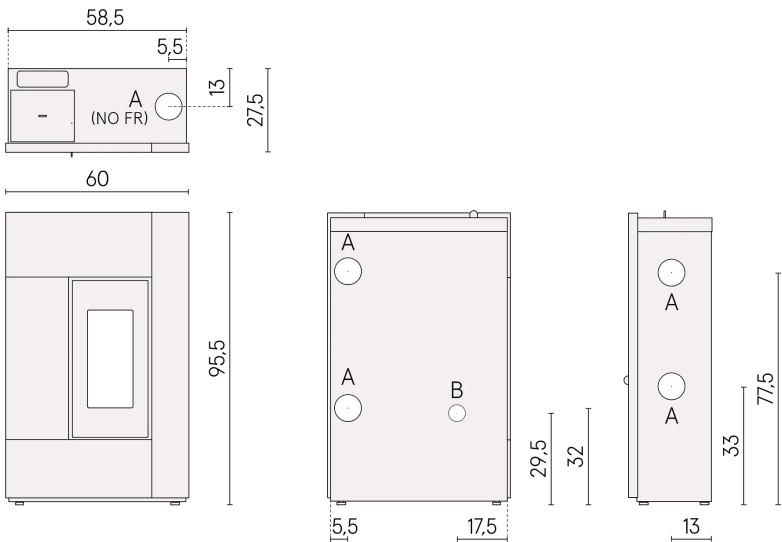

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 5,1
Puissance thermique introduite (au max)	kW	5,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	83
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 88
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 - 146
CO ₂ (au min-au max)	%	6,4 - 9,4
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 10
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	374
Absorption électrique de travail (au max)	W	69
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	9 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 4,3
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	109 - 200
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

5 étoiles D.M. 186

Sortie fumées postérieure et latérale

Porte en fonte

Chambre étanche

Brasero en fonte

Comfort mode - Maximum de silence

7

Programmation hebdomadaire

FINITIONS DISPONIBLES

7025107	Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859022220
7025108	Acier Blanc	EAN 8053859022237
7025109	Acier Anthracite	EAN 8053859022244

OPTIONAL

5020001	Kit coude fumée 90°	EAN 8053859012474
---------	---------------------	-------------------

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

ECO DESIGN 2022

OK BAC

CSTB

klimatenergiefonds

D.M. 186

7★

A+

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

PACKAGE POÊLE

P

L

H

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	61
Volume (m³)	0,57	
Poids brut (kg)	65	
Poids net (kg)	55	

STOCKAGE

MAX 2

1

N° (max)
2

TRANSPORTS

66 pz