


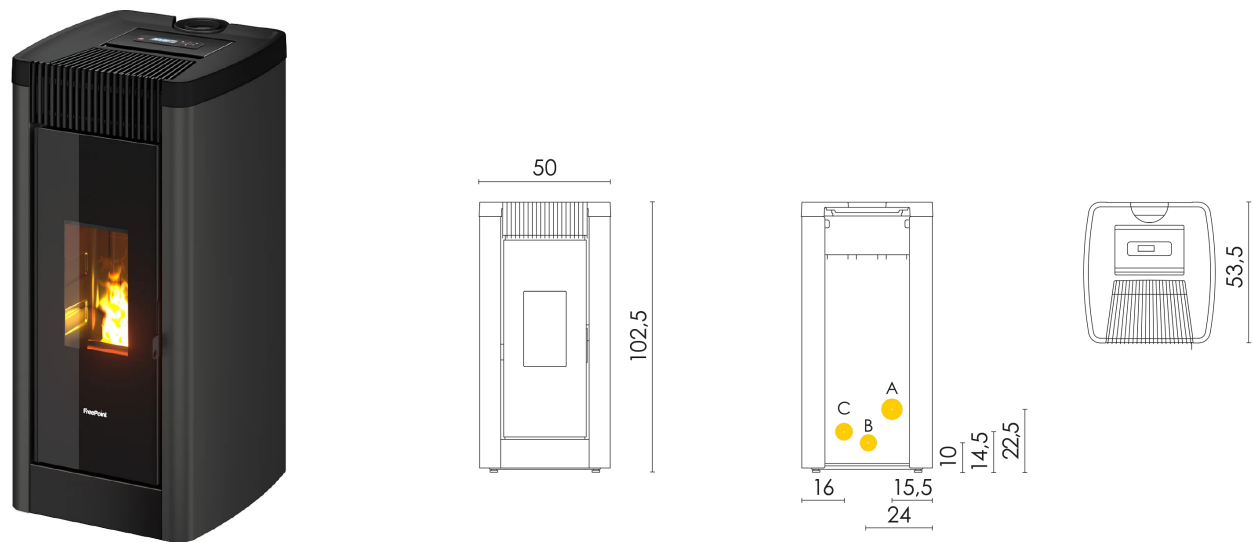

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 – 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	– –
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	83
Rendement utile (au min-au max)	%	90 – 87
Volume chauffable (au min-au max)	m³	70 – 238
CO ₂ (au min-au max)	%	6,3– 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	297 – 160
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	5,0– 3,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	120 – 140
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 – 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	17
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 – 2,1
Autonomie (au min-au max)	h	28 – 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	106
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,1 – 6,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	125 – 229
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 15
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

- Flexit – flexibilité de l'installation
- Poêle étanche Airtight
- Wi-Fi et Bluetooth intégré
- Capteur de température intégré
- Connexion du thermostat externe
- Smart Heat
- Ventilateur de conduit indépend.
- Canalisation postérieure
- Porte avec vitre sérigraphiée

FINITIONS DISPONIBLES

7025022		Acier Blanc	EAN 8053859021308
7025024		Acier Titanium	EAN 8053859021322
7025026		Acier Anthracite	EAN 8053859021346

OPTIONAL

5022001	Kit sortie supérieure	EAN 8053859015536
5022003	Kit d'évacuation supérieur+concentrique	EAN 8053859015550

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

A +

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)	0,58	
Poids brut (kg)	102	
Poids net (kg)	92	

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORTS

66 pz
