
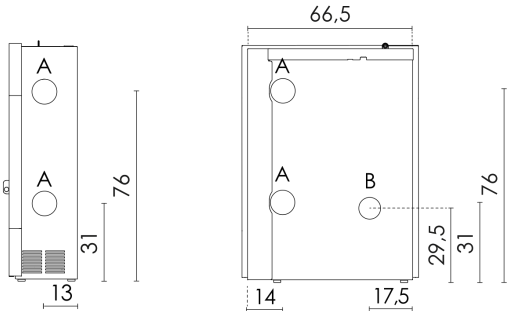


Certificate model name: TABLA

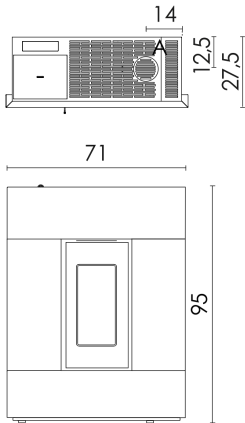

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

|                                                            |        |              |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Puissance thermique (au min-au max)                        | kW     | 2,7 – 7,0    |
| Puissance thermique introduite (au max)                    | kW     | 7,8          |
| Puissance utile à l'eau (au min-au max)                    | kW     | – –          |
| Efficacité énergétique saisonnière                         | ηs [%] | 85           |
| Rendement utile (au min-au max)                            | %      | 93 – 89      |
| Volume chauffable (au min-au max)                          | m³     | 77 – 200     |
| CO <sub>2</sub> (au min-au max)                            | %      | 7,0– 12,2    |
| Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)         | mg/Nm³ | 183 – 129    |
| Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)        | mg/Nm³ | 7 – 4        |
| Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)        | mg/Nm³ | 103 – 116    |
| Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (au min-au max) | mg/Nm³ | 19 – 14      |
| Combustible Pellet                                         | mm     | Ø6 L=3÷40    |
| Capacité réservoir                                         | kg     | 12           |
| Consommation horaire (au min-au max)                       | kg/h   | 0,6 – 1,7    |
| Autonomie (au min-au max)                                  | h      | 20 – 7       |
| Tension d'alimentation et fréquence                        | V-Hz   | 230-50       |
| Absorption électrique d'allumage                           | W      | 345          |
| Absorption électrique de travail (au max)                  | W      | 72           |
| Dépression cheminée (au min-au max)                        | Pa     | 2 – 11       |
| Masse des fumées (au min-au max)                           | g/sec  | 3,0 – 4,9    |
| Température de fumée en sortie (au min-au max)             | °C     | 89 – 184     |
| Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)             | mm     | 40 / 250 / 0 |
| Distance du matériau comb. (avant/supérieur)               | mm     | 600 / 750    |
| Evacuation des fumées (A)                                  | Ø mm   | 80           |
| Prise d'air comburant (B)                                  | Ø mm   | 60           |
| Sortie de canalisation (C)                                 | Ø mm   | 0            |
| Canalisable jusqu'à                                        | m      | 0            |
| Type d'appareil (étanchéité)                               | Type   | CC50         |

PLUS



Sortie fumées  
postérieure et  
latérale



Poêle étanche  
Airtight



Brasero en fonte



Brasero Easy Start



Connexion du  
thermostat externe



Wi-Fi (optionnel)



Télécommande  
(optionnel)



Program. journalière  
hebdomadaire

FINITIONS DISPONIBLES

|         |                                                                                     |                      |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 7019031 |  | Acier Rouge Bordeaux | EAN 8053859011040 |
| 7019032 |  | Acier Blanc          | EAN 8053859011057 |
| 7019033 |  | Acier Anthracite     | EAN 8053859011064 |

CERTIFICATIONS


European standards  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 14785:2006  
CE


A+

PACKAGE POÊLE



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 117    | 60     |
| Volume (m³)     | 0,56   |        |
| Poids brut (kg) | 70     |        |
| Poids net (kg)  | 60     |        |

STOCKAGE



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |

TRANSPORTS



66 pz