


Certificate model name: TABLA 7 T2

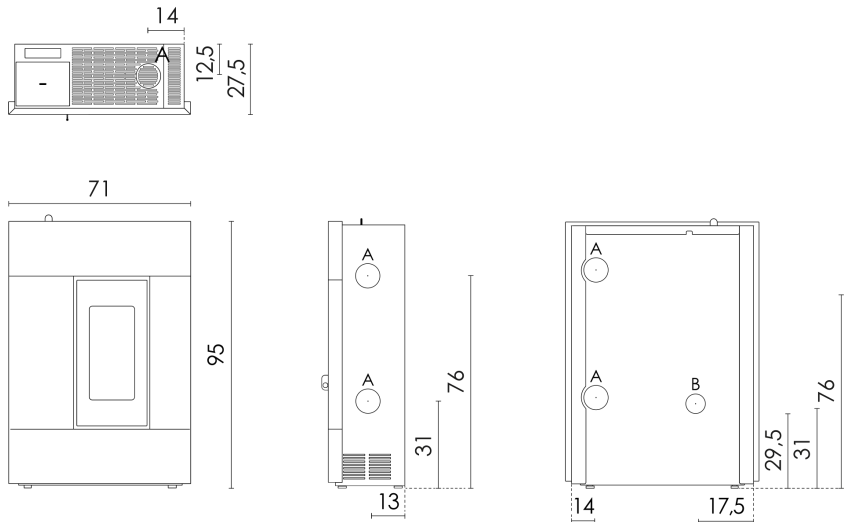

## Poêles à granulés Air

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,7 - 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	93 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m <sup>3</sup>	77 - 200
CO <sub>2</sub> (au min-au max)	%	7,0- 12,2
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	183 - 129
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	7,0- 4,0
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	103 - 116
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	19 - 14
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	345
Absorption électrique de travail (au max)	W	72
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 4,9
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	89 - 184
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

### PLUS

- Sortie fumées postérieure et latérale
- Poêle étanche Airtight
- Brasero en fonte
- Brasero Easy Start
- Connexion du thermostat externe
- Wi-Fi (optionnel)
- Télécommande (optionnel)
- Program. journalière hebdomadaire

### FINITIONS DISPONIBLES

7019031		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859011040
7019032		Acier Blanc	EAN 8053859011057
7019033		Acier Anthracite	EAN 8053859011064

### CERTIFICATIONS

European standards  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 14785:2006  
CE

### PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volume (m <sup>3</sup> )	0,56	
	Poids brut (kg)	70	
	Poids net (kg)	60	

### STOCKAGE

	N° (max)
MAX 2	2
1	

### TRANSPORTS

	66 pz
--	-------