





Certificate model name: VERA 7.0 UP

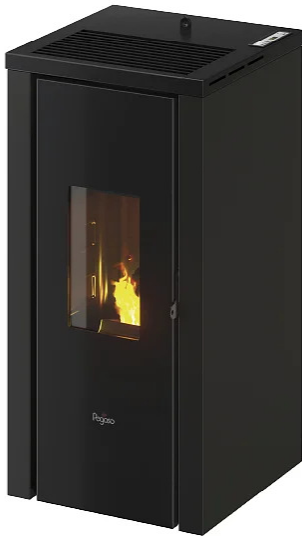

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	91 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 - 200
CO ₂ (au min-au max)	%	6,8 - 12,8
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	238 - 42
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	4,0 - 1,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	140 - 117
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	345
Absorption électrique de travail (au max)	W	49
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2 - 10
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,6 - 4,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	113 - 190
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS



Sortie fumées supérieure



Poêle étanche Airtight



Connexion du thermostat externe



Brasero Easy Start



Program. journalière hebdomadaire



Brasero en fonte

FINITIONS DISPONIBLES

7022264		Acier Anthracite	EAN 8053859018056
7022265		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859018063


CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE




PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	66	
Poids net (kg)	56	

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORTS

