

VESTA PLUS 11 UP-TWIN AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 K1

www.cadelsrl.com


DONNÉES À DÉFINIR

DONNÉES À DÉFINIR

DONNÉES À DÉFINIR

DONNÉES À DÉFINIR

DONNÉES À DÉFINIR

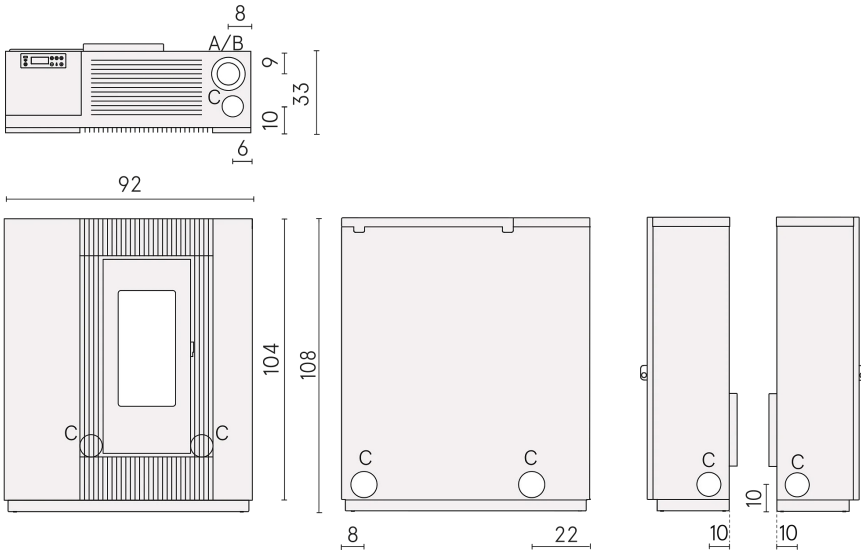

Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,0 - 10,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	11,0
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement utile (au min-au max)	%	89 - 88
Volume chauffable (au min-au max)	m³	84 - 280
CO ₂ (au min-au max)	%	8,9 - 14,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	200 - 159
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	5,0 - 4,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	26
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 2,2
Autonomie (au min-au max)	h	43 - 12
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	360
Absorption électrique de travail (au max)	W	152
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,5 - 5,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	110 - 214
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	0 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

5 étoiles D.M. 186

Go Fast - Allumage plus rapide

Flexibilité de l'installation

Intérieur en fonte

Conduits d'aération avec 2 moteurs

Wi-Fi et Bluetooth intégré

FINITIONS DISPONIBLES

7026045		Acier Noir	EAN 8053859023180
7026046		Acier Blanc	EAN 8053859023197
7026047		Acier Titanium	EAN 8053859023203
7026048		Pierre Serpetino	EAN 8053859023210

OPTIONAL

5026001	EAN 8053859023258
---------	-------------------

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volume (m³)	1,08	
Poids brut (kg)	135	
Poids net (kg)	120	

STOCKAGE

N° (max)
1
2
MAX 1

TRANSPORTS

39 pz