
VESTA PLUS 11 UP-TWIN AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 UPTW K1

www.cadelsrl.com



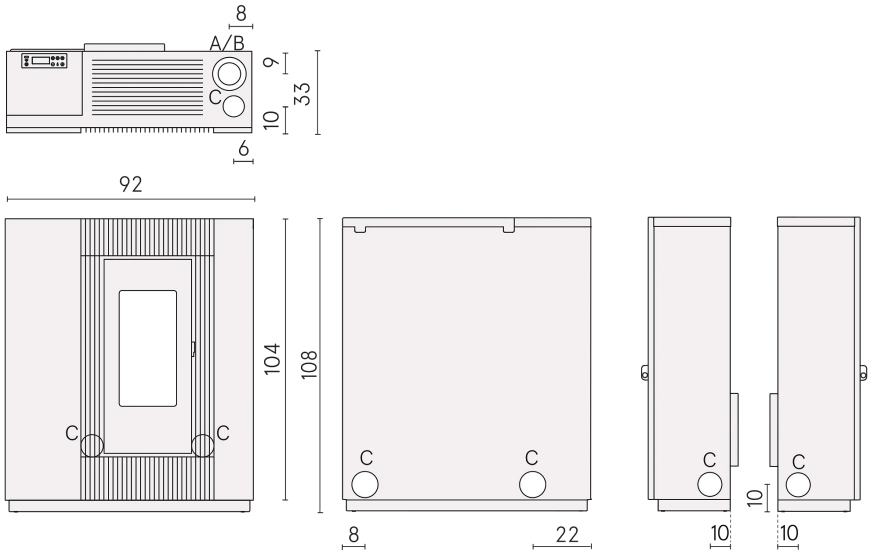

Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,1 - 10,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	11,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	_ - _
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	87 - 294
CO_2 (au min-au max)	%	7,1- 13,0
Emissions CO (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissions OGC (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Emissions NOX (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O_2 (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	26
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomie (au min-au max)	h	37 - 11
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	360
Absorption électrique de travail (au max)	W	139
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,4 - 6,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	128 - 230
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	5 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	900 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

- Kit concentrique (optionnel)
- Températures personnalisées
- Autoclean- Brasero autonettoyant
- Go Fast - Allumage plus rapide
- Chambre étanche type CC50
- Intérieur en fonte
- Conduits d'aération avec 2 moteurs
- Wi-Fi et Bluetooth intégré

FINITIONS DISPONIBLES

7026045	Acier Noir	EAN 8053859023180
7026046	Acier Blanc	EAN 8053859023197
7026047	Acier Titanium	EAN 8053859023203
7026048	Pierre Serpetino	EAN 8053859023210

OPTIONAL

5026001	Sonde de température déportée	EAN 8053859023258
5024010	Télécommande avec thermostat	EAN 8053859020943

CERTIFICATIONS


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+


PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103


Volume (m³)	1,08
Poids brut (kg)	135
Poids net (kg)	120

STOCKAGE



N° (max)
1

TRANSPORTS



39 pz

Rev. 3112026