ATENA PLUS 14.

CADEL

Certificate model name: ATENA PLUS 14 T2

www.cadelsrl.com

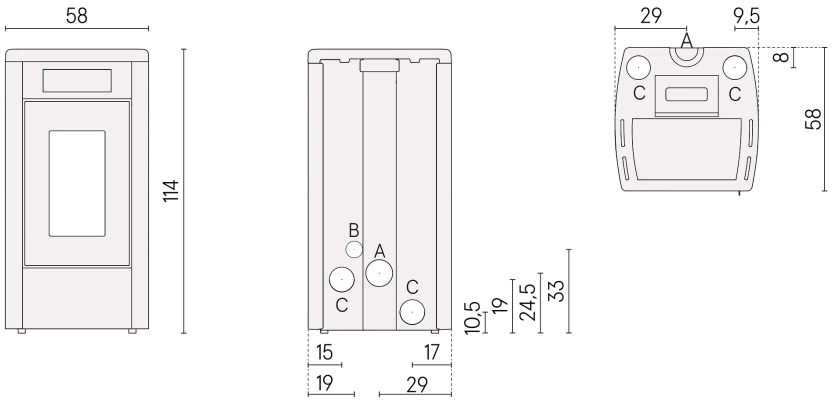

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,7 - 13,7
Potenza al focolare (al max)	kW	15,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	_ - _
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	105 - 390
CO_2 (al min-al max)	%	5,0- 11,1
Emissioni CO (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	10,0- 2,0
Emissioni NOX (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O_2 (al min-al max)	mg/Nm³	17 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	23
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,8 - 3,3
Autonomia (al min-al max)	h	27 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	155
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	107 - 232
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	8
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

- 5 stelle D.M. 186
- Scarico fumi posteriore
- Scarico fumi superiore (opzionale)
- Kit concentrico (opzionale)
- Flessibilità di installazione
- Porta in ghisa
- Canalizzazione superiore e posteriore
- Braciere in ghisa
- Collegamento termostato esterno

FINITURE DISPONIBILI

7023121	Metallo Bianco	EAN 8053859019930
7023123	Metallo Titanium	EAN 8053859019954
7023124	Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859019961
7023125	Metallo Antracite	EAN 8053859019978

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A +

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	68

Volume (m³)	0,71
Peso lordo (kg)	163
Peso netto (kg)	152

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO

60 pz

Rev. 1322026