


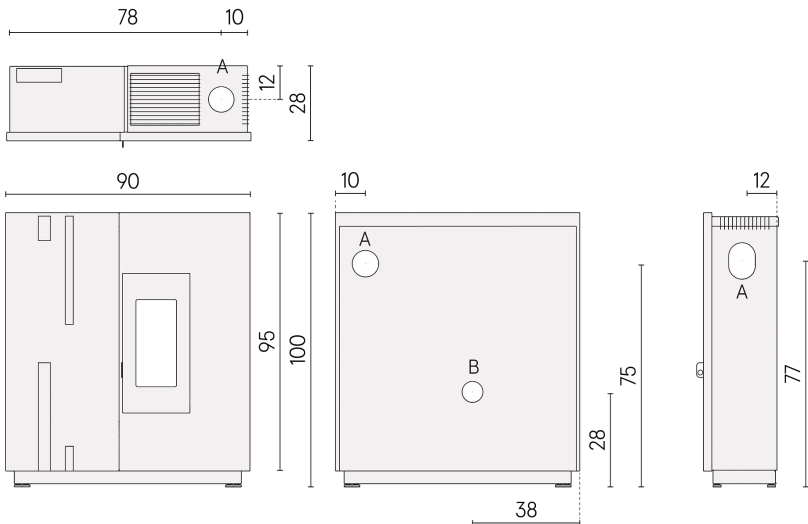

Pellet Air

DATI TECNICI

|                                                            |                    |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Potenza termica (al min-al max)                            | kW                 | 2,5 - 6,9    |
| Potenza al focolare (al max)                               | kW                 | 7,8          |
| Potenza utile all'acqua (al min-al max)                    | kW                 | - - -        |
| Efficienza energetica stagionale                           | $\eta_s$ [%]       | 85           |
| Rendimento utile (al min-al max)                           | %                  | 90 - 89      |
| Volume riscaldabile (al min-al max)                        | m <sup>3</sup>     | 71 - 197     |
| CO <sub>2</sub> (al min-al max)                            | %                  | 6,4 - 12,0   |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)         | mg/Nm <sup>3</sup> | 295 - 125    |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm <sup>3</sup> | 2 - 2        |
| Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm <sup>3</sup> | 110 - 99     |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max) | mg/Nm <sup>3</sup> | 15 - 15      |
| Combustibile Pellet                                        | mm                 | Ø 6 L=3÷40   |
| Capacità serbatoio                                         | kg                 | 32           |
| Consumo orario (al min-al max)                             | kg/h               | 0,6 - 1,6    |
| Autonomia (al min-al max)                                  | h                  | 53 - 20      |
| Tensione di alimentazione e frequenza                      | V-Hz               | 230-50       |
| Assorbimento elettrico in accensione                       | W                  | 374          |
| Assorbimento elettrico in lavoro (al max)                  | W                  | 67           |
| Depressione canna fumaria (al min-al max)                  | Pa                 | 9 - 12       |
| Massa fumi (al min-al max)                                 | g/sec              | 3,0 - 4,6    |
| Temperatura fumi in uscita (al min-al max)                 | °C                 | 109 - 177    |
| Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)             | mm                 | 40 / 250 / 0 |
| Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)              | mm                 | 600 / 750    |
| Scarico fumi (A)                                           | Ø mm               | 80           |
| Entrata aria comburente (B)                                | Ø mm               | 60           |
| Uscita canalizzazione (C)                                  | Ø mm               | 0            |
| Canalizzabile sino a                                       | m                  | 0            |

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore



Porta in ghisa



Telecomando (opzionale)



Camera Stagna



Braciare in ghisa



Collegamento termostato esterno



Comfort mode - Massima silenziosità



Programmazione settimanale

FINITURE DISPONIBILI

|         |  |                  |                   |
|---------|--|------------------|-------------------|
| 7025093 |  | Vetro Nero       | EAN 8053859022039 |
| 7025094 |  | Metallo Titanium | EAN 8053859022046 |

OPTIONAL

|         |                            |                   |
|---------|----------------------------|-------------------|
| 5024010 | TELECOMANDO CON TERMOSTATO | EAN 8053859020943 |
| 5025001 | PIEDISTALLO ESTETICO NERO  | EAN 8053859022213 |
| 5020001 | KIT CURVA 90° FUMI         | EAN 8053859012474 |


CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

EN 16510-1:2022/  
EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



|                          |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| L (cm)                   | H (cm) | P (cm) |
| 80                       | 117    | 103    |
| Volume (m <sup>3</sup> ) | 0,96   |        |
| Peso lordo (kg)          | 89     |        |
| Peso netto (kg)          | 77     |        |

STOCCAGGIO



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 1        |

TRASPORTO

