


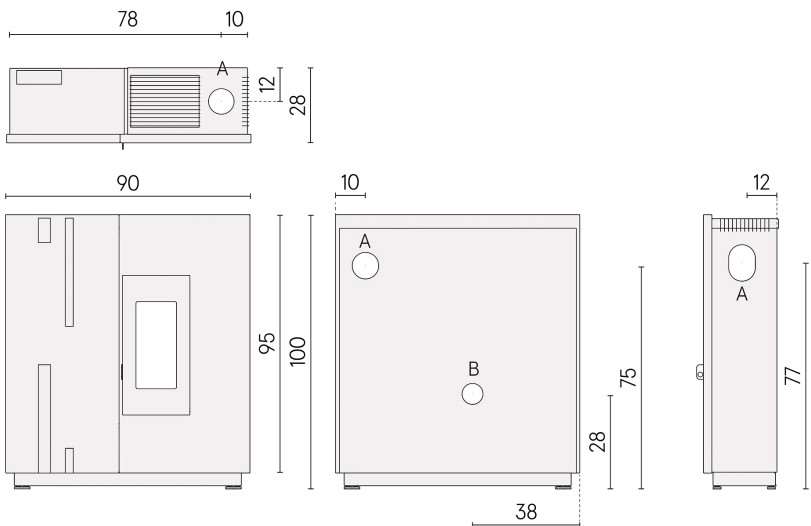

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 6,9
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	71 - 197
CO ₂ (al min-al max)	%	6,4 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	295 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	32
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomia (al min-al max)	h	53 - 20
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	374
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	67
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	109 - 177
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore



Porta in ghisa



Telecomando (opzionale)



Braciare in ghisa



Collegamento termostato esterno



Comfort mode - Massima silenziosità



Programmazione settimanale



Wi-Fi e Bluetooth integrato

FINITURE DISPONIBILI

7025093		Vetro Nero	EAN 8053859022039
7025094		Metallo Titanium	EAN 8053859022046

OPTIONAL

5025001	PIEDISTALLO ESTETICO NERO	EAN 8053859022213
---------	---------------------------	-------------------

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	103
Volume (m ³)	0,96	
Peso lordo (kg)	89	
Peso netto (kg)	77	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO

