


BRIO 7 BI-FLUX

Certificate model name: BRIO 7 BI-FLUX T2

https://free-point.it/

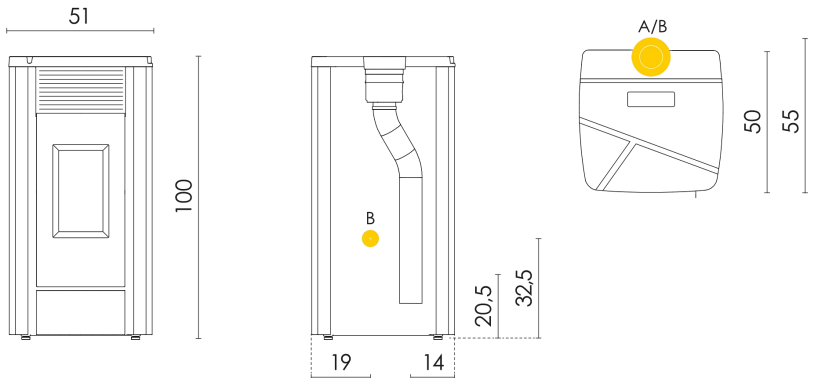

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,9 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	83 - 200
CO ₂ (al min-al max)	%	7,8 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	16
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	27 - 9
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	74
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	164 - 239
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Uscita fumi Bi-Flux	 Stufa ermetica Airtight	 Braciare Easy Start
 Collegamento termostato esterno	 Wi-Fi e Bluetooth integrato	 Sensore temperatura integrato
 Smart Heat	 Silent	 Camera di combustione Duo-Shield

FINITURE DISPONIBILI

7026007		Metallo Bianco	EAN 8053859022787
7026008		Metallo Green Grey	EAN 8053859022794
7026009		Metallo Antracite	EAN 8053859022800

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Peso lordo (kg)	85	
Peso netto (kg)	75	

STOCCAGGIO

N° (max)
2

TRASPORTO

66 pz
