


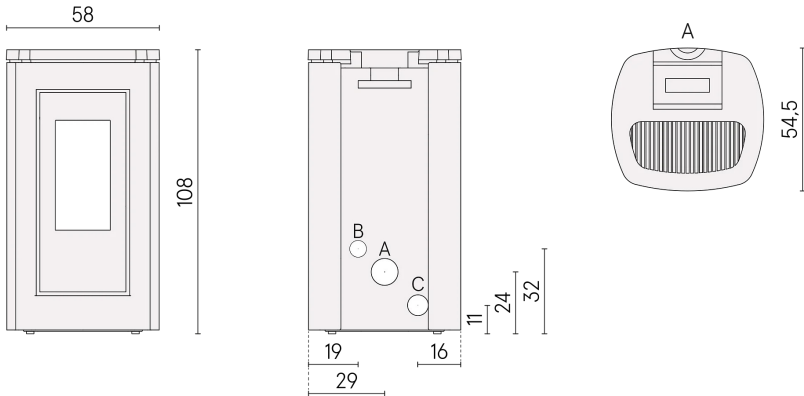

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,0 - 10,5
Potenza al focolare (al max)	kW	12,0
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	84 - 294
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 11,4
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	5- 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	20
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (al min-al max)	h	29 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	120
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	8 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	114 - 235
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

PLUS

5★ 5 stelle D.M. 186	Scarico fumi posteriore	Scarico fumi superiore (opzionale)
Kit concentrico (opzionale)	Go Fast - Accensione rapida	Flessibilità di installazione
Canalizzazione 1 motore indipendente	Telecomando (opzionale)	Camera Stagna

FINITURE DISPONIBILI

7024044	Metallo Antracite	EAN 8053859021087
7024045	Metallo Titanium	EAN 8053859021094

OPTIONAL

5022002	KIT SCARICO SUP+CONCENTR.11 KW	EAN 8053859015543
5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Peso lordo (kg)	143	
Peso netto (kg)	133	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

60 pz
