


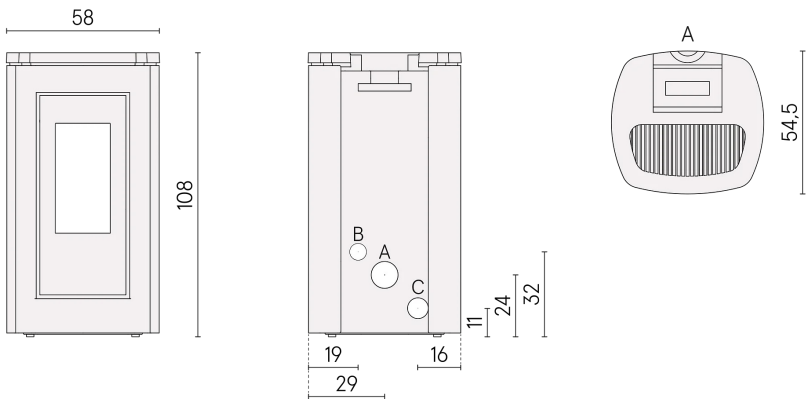

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

|                                                            |                    |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Potenza termica (al min-al max)                            | kW                 | 3,0 - 10,5    |
| Potenza al focolare (al max)                               | kW                 | 12,0          |
| Potenza utile all'acqua (al min-al max)                    | kW                 | - -           |
| Efficienza energetica stagionale                           | $\eta_s$ [%]       | 84            |
| Rendimento utile (al min-al max)                           | %                  | 90 - 88       |
| Volume riscaldabile (al min-al max)                        | m <sup>3</sup>     | 84 - 294      |
| CO <sub>2</sub> (al min-al max)                            | %                  | 6,3 - 11,4    |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)         | mg/Nm <sup>3</sup> | 230 - 159     |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm <sup>3</sup> | 5,0 - 5,0     |
| Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm <sup>3</sup> | 130 - 100     |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max) | mg/Nm <sup>3</sup> | 20 - 15       |
| Combustibile Pellet                                        | mm                 | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacità serbatoio                                         | kg                 | 20            |
| Consumo orario (al min-al max)                             | kg/h               | 0,7 - 2,5     |
| Autonomia (al min-al max)                                  | h                  | 29 - 8        |
| Tensione di alimentazione e frequenza                      | V-Hz               | 230-50        |
| Assorbimento elettrico in accensione                       | W                  | 340           |
| Assorbimento elettrico in lavoro (al max)                  | W                  | 120           |
| Depressione canna fumaria (al min-al max)                  | Pa                 | 2 - 12        |
| Massa fumi (al min-al max)                                 | g/sec              | 4,0 - 8,0     |
| Temperatura fumi in uscita (al min-al max)                 | °C                 | 114 - 235     |
| Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)             | mm                 | 200 / 300 / 0 |
| Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)              | mm                 | 1000 / 750    |
| Scarico fumi (A)                                           | Ø mm               | 80            |
| Entrata aria comburente (B)                                | Ø mm               | 60            |
| Uscita canalizzazione (C)                                  | Ø mm               | 80            |
| Canalizzabile sino a                                       | m                  | 6             |
| Tipo apparecchio (tenuta)                                  | Type               | CC50          |

PLUS

|                                      |                             |                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 5★ 5 stelle D.M. 186                 | Scarico fumi posteriore     | Scarico fumi superiore (opzionale) |
| Kit concentrico (opzionale)          | Go Fast - Accensione rapida | Flessibilità di installazione      |
| Canalizzazione 1 motore indipendente | Telecomando (opzionale)     | Braciare in ghisa                  |

FINITURE DISPONIBILI

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| 7024044 | Metallo Antracite | EAN 8053859021087 |
| 7024045 | Metallo Titanium  | EAN 8053859021094 |

CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022  
CE

IMBALLO STUFA

|                          |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| L (cm)                   | H (cm) | P (cm) |
| 80                       | 126    | 68     |
| Volume (m <sup>3</sup> ) | 0,69   |        |
| Peso lordo (kg)          | 143    |        |
| Peso netto (kg)          | 133    |        |

STOCCAGGIO

|          |
|----------|
| N° (max) |
| 1        |

TRASPORTO

|       |
|-------|
| 60 pz |
|-------|