


Certificate model name: EOS 6 BI-FLUX T1

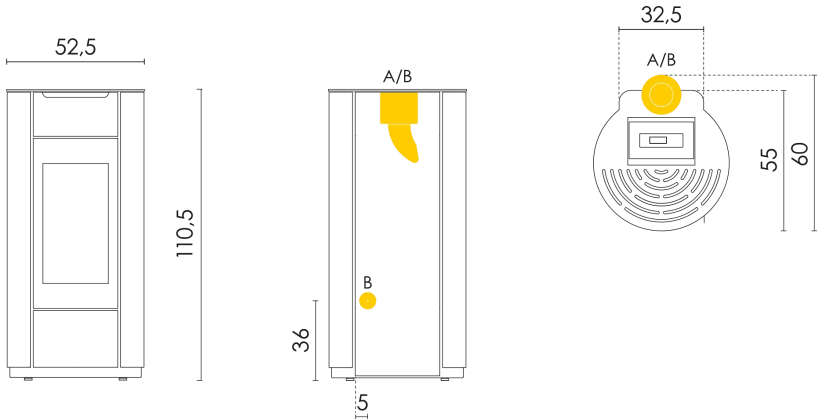

Stufe a pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,2 – 6,5
Potenza al focolare (al max)	kW	7,0
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	– –
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	89
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 – 92
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	90 – 182
CO ₂ (al min-al max)	%	5,4 – 10,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	163 – 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	1 – 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	110 – 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	15 – 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	20
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 – 1,4
Autonomia (al min-al max)	h	29 – 14
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	100
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	11 – 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,6 – 4,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	121 – 170
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	150 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	500 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS

Stufa ermetica Airtight	Camera di combustione in ghisa	Candeletta in ceramica
Ventilazione superiore e frontale	Silent	Wi-Fi e Bluetooth integrato
UPS ready Connessione batteria esterna	Porta vetro serigrafato	Uscita fumi Bi-Flux

FINITURE DISPONIBILI

7025056	Metallo Nero	EAN 8053859021629
---------	--------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	126	68
	Volume (m ³)	0,69	
	Peso lordo (kg)	113	
	Peso netto (kg)	103	

STOCCAGGIO

MAX 2	N° (max)
	2

TRASPORTO

60 pz
