


Certificate model name: GO 11 T1

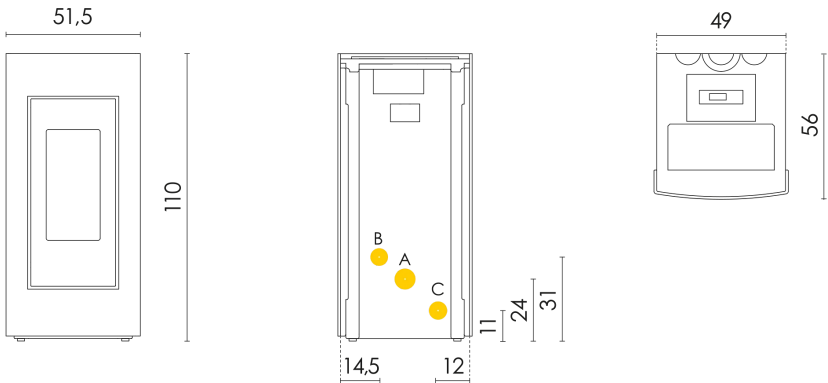

Stufe a pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,0 - 10,5
Potenza al focolare (al max)	kW	12,0
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	84 - 294
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 11,4
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	25
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (al min-al max)	h	36 - 10
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	120
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	8 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	114 - 235
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Flexit - flessibilità d'installazione	 Camera di combustione in ghisa	 Porta in ghisa
 Candelella in ceramica	 Wi-Fi e Bluetooth integrato	 Collegamento termostato esterno
 Ventilatore canalizzazione indipend.	 Canalizzazione posteriore e superiore	 Stufa ermetica Airtight

FINITURE DISPONIBILI

7023010		Metallo Bianco	EAN 8053859018926
7023012		Metallo Light Bronze	EAN 8053859018940
7023014		Metallo Titanium	EAN 8053859018964

OPTIONAL

5022002	KIT SCARICO SUP+CONCENTR.11 KW	EAN 8053859015543
5019012	TELECOMANDO STUFA A PELLE	EAN 8053859011965

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso lordo (kg)	122	
Peso netto (kg)	112	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

60 pz
