


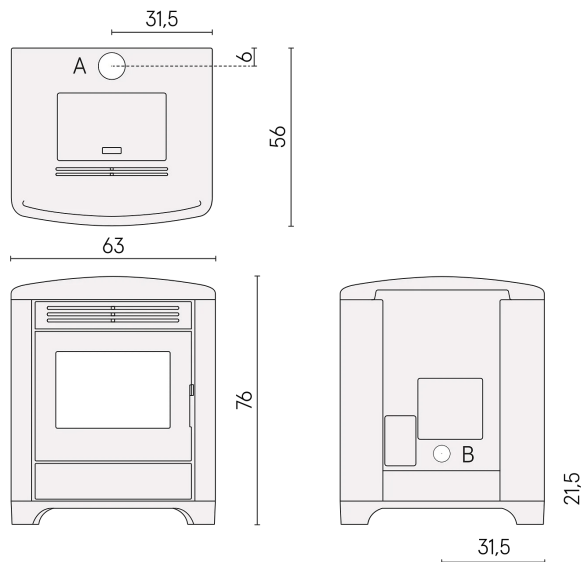

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,8 - 6,0
Potenza al focolare (al max)	kW	6,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	78 - 168
CO ₂ (al min-al max)	%	7,4 - 11,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	150 - 100
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	1 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	115 - 120
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	19 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	10
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 1,4
Autonomia (al min-al max)	h	14 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	86
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	10 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,9 - 4,3
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	130 - 186
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



4 Stelle+



Scarico fumi superiore



Scarico fumi posteriore

Go Fast -
Accensione rapida

Camera Stagna



Braciare in ghisa

Collegamento
termostato esterno

Interno in ghisa

Programmazione
settimanale

FINITURE DISPONIBILI

7023037



Ghisa Nero

EAN 8053859019275

OPTIONAL

5018013

KIT SCIVOLO CARICAMENTO PLT FRAME

EAN 8053859010494


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	94	71
Volume (m³)		0,53
Peso lordo (kg)		136
Peso netto (kg)		126

STOCCAGGIO



N° (max)

2

TRASPORTO



57 pz