


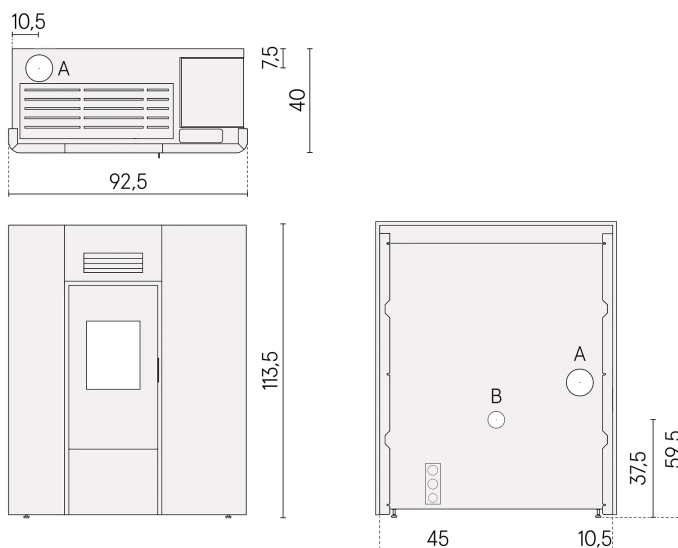

Pellet Hydro

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	4,9 - 16,1
Potenza al focolare (al max)	kW	17,1
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	12,9 - 3,4
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	89
Rendimento utile (al min-al max)	%	96 - 93
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	137 - 451
CO ₂ (al min-al max)	%	7,9 - 11,9
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	150 - 100
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	3 - 2.2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	94 - 95
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	18 - 13
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	14
Capacità serbatoio	kg	22
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	1,0 - 3,6
Autonomia (al min-al max)	h	22 - 6
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	343
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	117
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,5 - 9,8
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	66 - 139
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



5 stelle D.M. 186

Go Fast -
Accensione rapidaSensore di
temperatura acquaSensore di
temperatura ariaCollegamento
all'impianto di
riscaldamento

Kit idraulico incluso



Camera Stagna



Braciare in ghisa

FINITURE DISPONIBILI

7022283		Metallo Bianco	EAN 8053859018308
7022284		Metallo Light Bronze	EAN 8053859018315
7022285		Metallo Titanium	EAN 8053859018322
7022286		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859018339
7022287		Metallo Antracite	EAN 8053859018346

OPTIONAL

5017002	KIT Sonda NTC A FILO X ACQUA	EAN 8053859015574
5017003	KIT MODULO SNUBBER CALDAIA AUX	EAN 8053859015581
5022004	KIT VALVOLA ANTICONDENSA	EAN 8053859015598

CERTIFICAZIONI

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



A++

IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	103
Volume (m³)		1,07
Peso lordo (kg)		173,5
Peso netto (kg)		167

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



39 pz