
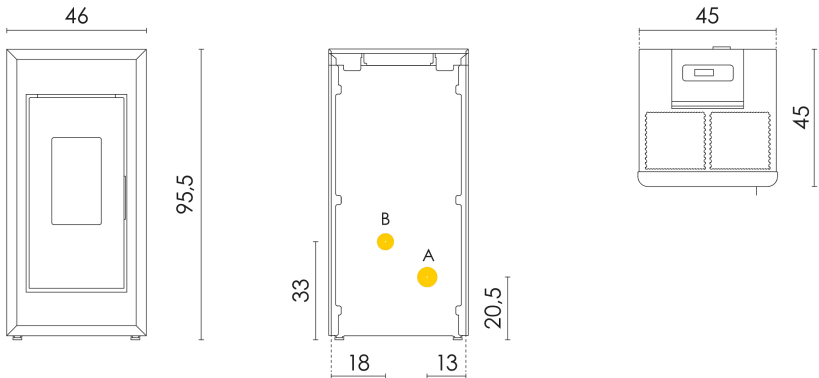


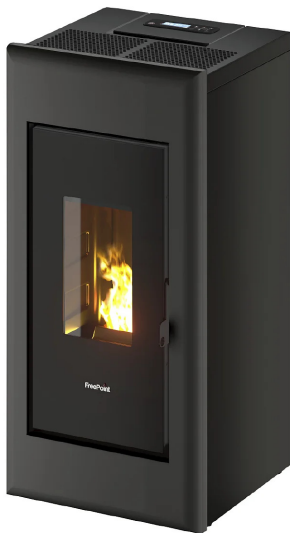

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	71 - 200
CO ₂ (al min-al max)	%	6,8 - 12,8
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	238 - 42
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	4 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	25 - 9
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	49
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 10
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	113 - 190
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Stufa ermetica Airtight	 Braciere Easy Start	 Camera di combustione Duo-Shield
 Collegamento termostato esterno	 Sensore temperatura integrato	 Smart Heat
 Silent		

FINITURE DISPONIBILI

7021002		Metallo Bianco	EAN 8053859013020
7021004		Metallo Antracite	EAN 8053859013044
7021005		Metallo Titanium	EAN 8053859013051

OPTIONAL

5019012	TELECOMANDO STUFA A PELLE	EAN 8053859011965
---------	---------------------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m ³)	0,56	
Peso lordo (kg)	68	
Peso netto (kg)	58	

STOCCAGGIO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRASPORTO

66 pz
