


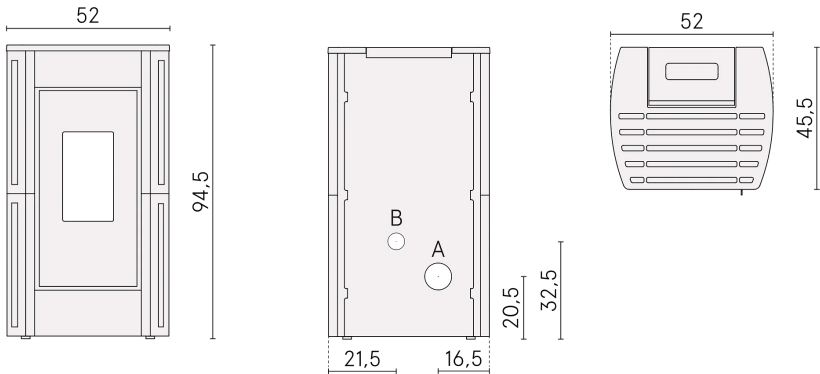

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,9 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	83 - 200
CO ₂ (al min-al max)	%	7,8 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	220 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	25 - 9
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	74
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	164 - 239
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

5 stelle D.M. 186

Scarico fumi posteriore

Braciare in ghisa

Collegamento termostato esterno

Programmazione settimanale

Wi-Fi e Bluetooth integrato

Shield

FINITURE DISPONIBILI

7025101		Metallo Bianco	EAN 8053859022121
7025102		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859022138
7025103		Metallo Antracite	EAN 8053859022145
7025104		Maiolica Bianco	EAN 8053859022152
7025105		Maiolica Avorio	EAN 8053859022169
7025106		Maiolica Rosso Bordeaux	EAN 8053859022176

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m ³)	0,56	
Peso lordo (kg)	70	
Peso netto (kg)	60	

STOCCAGGIO

N° (max)
2

TRASPORTO

66 pz
