


Certificate model name: PONENTE 7 T1

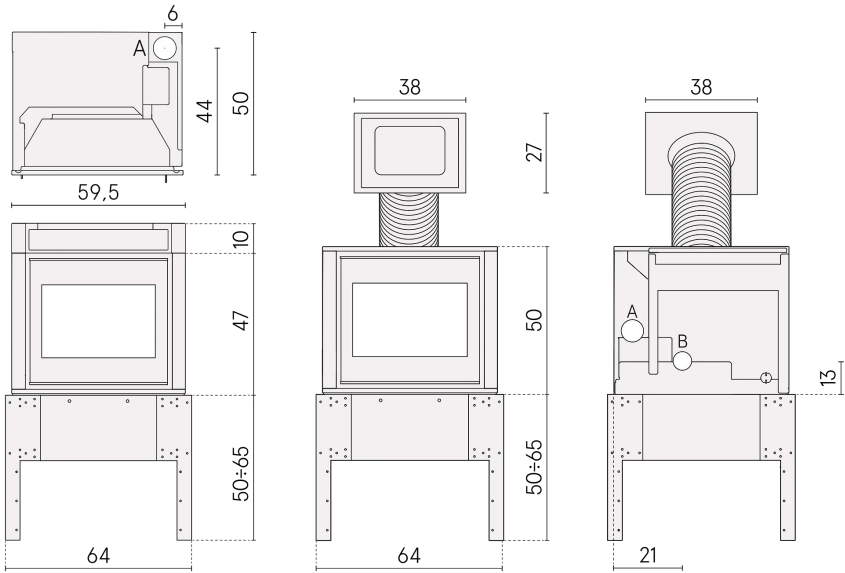

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,3 - 6,8
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	92 - 190
CO ₂ (al min-al max)	%	6,1 - 9,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	162 - 150
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	8
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 1,6
Autonomia (al min-al max)	h	11 - 5
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	82
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	11 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,2 - 5,9
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	126 - 184
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	50 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS

5★ 5 stelle D.M. 186	Scarico fumi superiore	Go Fast - Accensione rapida
Telecomando (opzionale)	Camera Stagna	Braciare in ghisa
Collegamento termostato esterno	Interno in ghisa	Programmazione settimanale

FINITURE DISPONIBILI

7024003	Vetro Nero	EAN 8053859020561
---------	------------	-------------------

OPTIONAL

5024002	ASS.CASSETTO CARICAM.PELLET PONENTE	EAN 8053859020196
5024003	CORNICE PICCOLA PONENTE	EAN 8053859020202
5024004	CORNICE GRANDE PER CASSETTO PONENTE	EAN 8053859020219
5018002	ASS.CARICAM.PLT+BOTOLA ZEFIRO	EAN 8053859010265
5024009	KIT GAMBE ZEN/ZEFIRO/SATUR./PONENTE	EAN 8053859020936
5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m³)	0,41	
Peso lordo (kg)	85	
Peso netto (kg)	73	

STOCCAGGIO

N° (max)
2

TRASPORTO

57 pz
