


QUASIMODO 9 UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: QUASIMODO 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

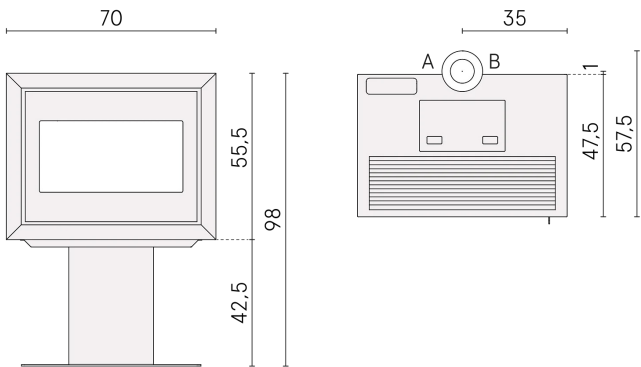

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,5 - 9,0
Potenza al focolare (al max)	kW	9,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	98 - 252
CO ₂ (al min-al max)	%	5,4 - 9,1
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	99 - 120
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomia (al min-al max)	h	19 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	316
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	114
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,7 - 7,1
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	90 - 143
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	100 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore



Braciare in ghisa



Collegamento termostato esterno



Comfort mode - Massima silenziosità



Interno in ghisa



Programmazione settimanale



Uscita concentrica integrata (80-130 mm)



Wi-Fi e Bluetooth integrato

FINITURE DISPONIBILI

7025126



Metallo Nero

EAN 8053859022428

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m ³)	0,41	
Peso lordo (kg)	103	
Peso netto (kg)	95	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO

