


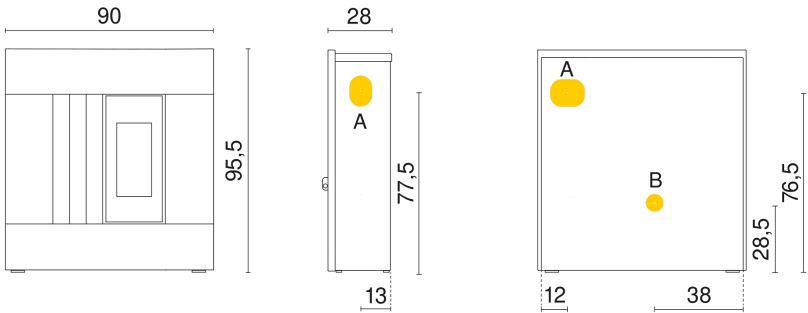

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 6,9
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	71 - 197
CO ₂ (al min-al max)	%	6,4 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	32
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomia (al min-al max)	h	53 - 20
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	374
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	67
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	109 - 177
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Stufa ermetica Airtight	 Porta in ghisa	 Braciere Easy Start
 Collegamento termostato esterno	 Sensore temperatura integrato	 Smart Heat
 Silent	 Wi-Fi e Bluetooth integrato	 Serbatoio da 32 kg

FINITURE DISPONIBILI

7025059		Metallo Bianco	EAN 8053859021650
7025060		Metallo Antracite	EAN 8053859021667


CERTIFICAZIONI

European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	103
	Volume (m³)	0,96	
	Peso lordo (kg)	87	
	Peso netto (kg)	75	

STOCCAGGIO

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRASPORTO


39 pz