
RIVER IDRO 24

CADEL

Certificate model name: RIVER IDRO 24 ACL T3

www.cadelsrl.com



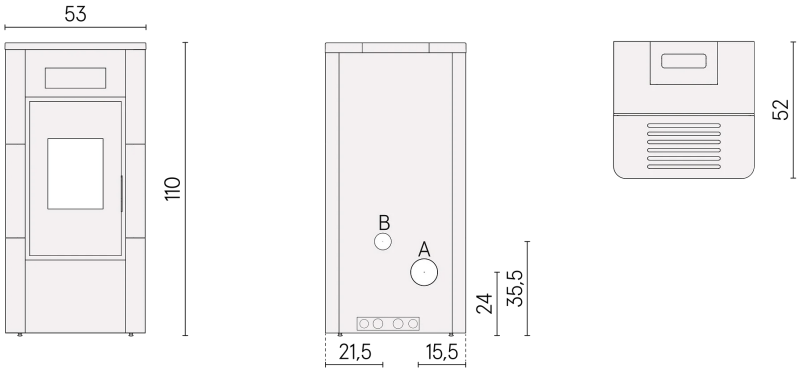

Pellet Hydro

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	4,9 - 24,0
Potenza al focolare (al max)	kW	26,2
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	18,3 - 3,1
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	89
Rendimento utile (al min-al max)	%	94 - 92
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	137 - 672
CO_2 (al min-al max)	%	7,0- 14,1
Emissioni CO (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	225 - 98
Emissioni OGC (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Emissioni NOX (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	95 - 98
Contenuto di polveri al 13% O_2 (al min-al max)	mg/Nm³	12 - 7
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità caldaia (H_2O)	l	14
Capacità serbatoio	kg	26
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	1,0 - 5,4
Autonomia (al min-al max)	h	26 - 5
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	390
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	126
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	5,1 - 13,7
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	81 - 169
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CM50

PLUS

- 5 stelle D.M. 186
- Scarico fumi posteriore
- Go Fast - Accensione rapida
- Sensore di temperatura acqua
- Sensore di temperatura aria
- Collegamento all'impianto di riscaldamento
- Kit idraulico incluso
- Braciere in ghisa
- Collegamento termostato esterno

FINITURE DISPONIBILI

7026070	Metallo Antracite	EAN 8053859023449
7026069	Metallo Bianco	EAN 8053859023432
7026071	Metallo Light Bronze	EAN 8053859023456
7026072	Metallo Titanium	EAN 8053859023463

OPTIONAL

5017002	KIT SONDA NTC A FILO X ACQUA	EAN 8053859015574
5017003	KIT MODULO SNUBBER CALDAIA AUX	EAN 8053859015581
5022004	KIT VALVOLA ANTICONDENSA	EAN 8053859015598

CERTIFICAZIONI


European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A++


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71


Volume (m³)	0,75
Peso lordo (kg)	146
Peso netto (kg)	136

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



57 pz