


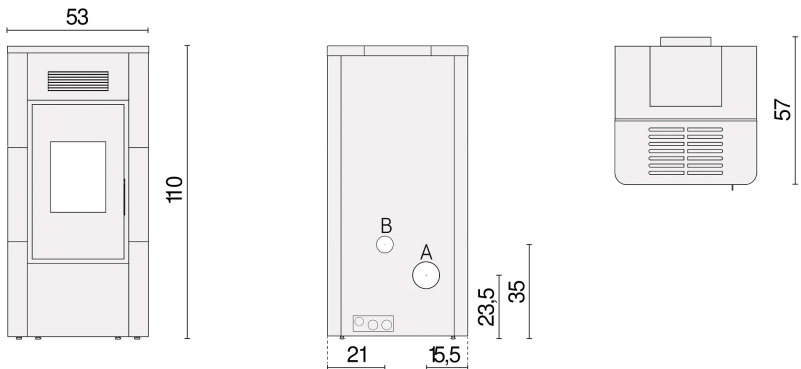

Pellet Hydro

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	4,9 - 24,0
Potenza al focolare (al max)	kW	26,2
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	18,3 - 3,1
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	89
Rendimento utile (al min-al max)	%	94 - 92
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	137 - 672
CO ₂ (al min-al max)	%	7,0- 14,1
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	225 - 98
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	3,0- 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	95 - 98
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	12 - 7
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	14
Capacità serbatoio	kg	26
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	1,0 - 5,4
Autonomia (al min-al max)	h	26 - 5
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	390
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	126
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	5,1 - 13,7
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	81 - 169
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CM50

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi posteriore



Go Fast - Accensione rapida



Sensore di temperatura acqua



Sensore di temperatura aria



Collegamento all'impianto di riscaldamento



Kit idraulico incluso



Braciare in ghisa



Collegamento termostato esterno

FINITURE DISPONIBILI

7026078		Metallo Antracite	EAN 8053859023524
7026077		Maiolica Bianco	EAN 8053859023517
7026079		Metallo Light Bronze	EAN 8053859023531
7026080		Metallo Titanium	EAN 8053859023548

OPTIONAL

5017002	KIT Sonda NTC A FILO X ACQUA	EAN 8053859015574
5017003	KIT MODULO SNUBBER CALDAIA AUX	EAN 8053859015581
5022004	KIT VALVOLA ANTICONDENSA	EAN 8053859015598

CERTIFICAZIONI


European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volume (m ³)	0,75	
Peso lordo (kg)	146	
Peso netto (kg)	136	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO

