


SPIN PLUS 9 WOOD

CADEL

Certificate model name: SPIN 9 WOOD AIR T2

www.cadelsrl.com

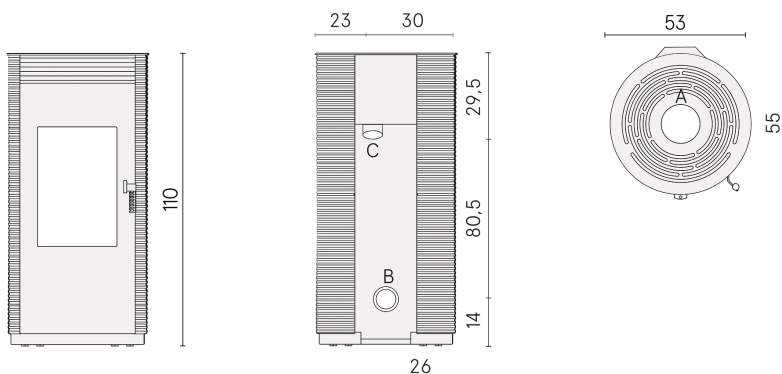

Wood

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	0,0 - 9,0
Potenza al focolare (al max)	kW	10,5
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	76
Rendimento utile (al min-al max)	%	0 - 86
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	0 - 252
CO ₂ (al min-al max)	%	0,0 - 9,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	0 - 500
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	0,0 - 25,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	0 - 98
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	0 - 12
Combustibile Legna	mm	max L 330
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,0 - 2,5
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	0
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	20
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	10
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	0,0 - 7,7
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	0 - 228
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 350 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1200 / 800
Scarico fumi (A)	Ø mm	150
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CM

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore



Interno in refrattario



Camera Stagna type CM



Canalizzazione legna

FINITURE DISPONIBILI

7026016



Ghisa Nero

EAN 8053859022879


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Peso lordo (kg)	165	
Peso netto (kg)	153	


STOCCAGGIO



N° (max)

2

TRASPORTO



60 pz