


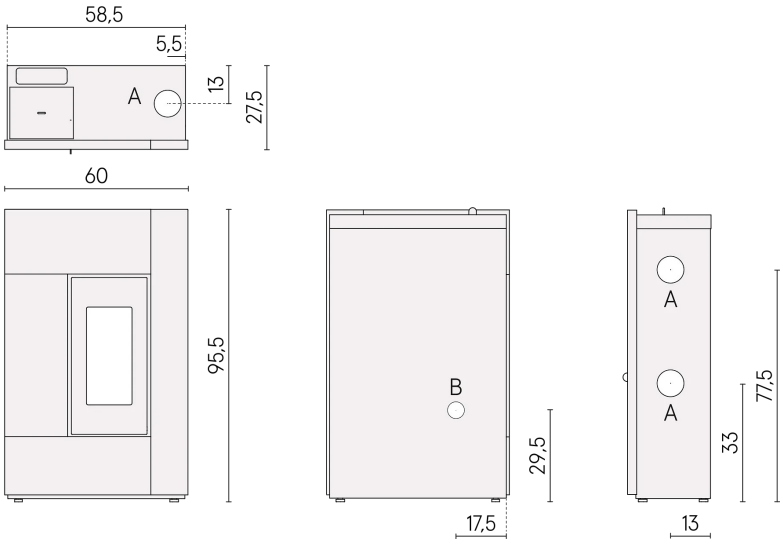

Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 5,1
Potenza al focolare (al max)	kW	5,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	71 - 146
CO ₂ (al min-al max)	%	6,4 - 9,4
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomia (al min-al max)	h	20 - 10
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	374
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	69
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	9 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,3
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	109 - 200
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore



Porta in ghisa



Camera Stagna



Braciare in ghisa



Comfort mode - Massima silenziosità



Programmazione settimanale



Wi-Fi e Bluetooth integrato

FINITURE DISPONIBILI

7025110		Metallo Bianco	EAN 8053859022251
7025111		Metallo Antracite	EAN 8053859022268

OPTIONAL

5020001	KIT CURVA 90° FUMI	EAN 8053859012474
---------	--------------------	-------------------


CERTIFICAZIONI

European standards
 Art. 15A B-VG 2015
 BImSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen

EN 16510-1:2022/
 EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	61
Volume (m³)	0,57	
Peso lordo (kg)	65	
Peso netto (kg)	55	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



66 pz