


Certificate model name: STEEL 9 T1

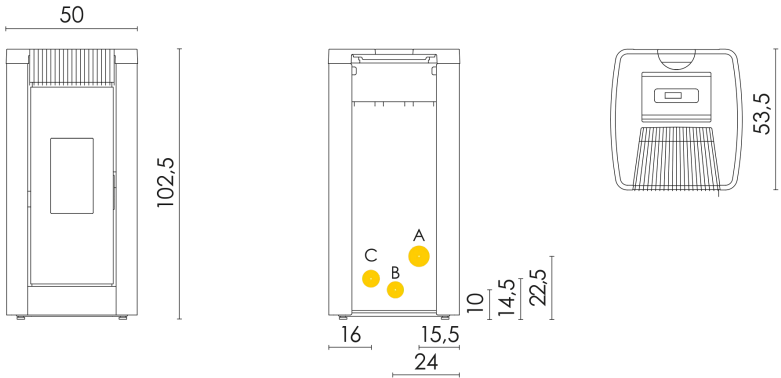

Stufe a pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 87
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	70 - 238
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	297 - 160
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	5 - 3
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	120 - 140
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	17
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomia (al min-al max)	h	28 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	106
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	8 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	125 - 229
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 15
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	750 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

 Flexit - flessibilità d'installazione	 Stufa ermetica Airtight	 Wi-Fi e Bluetooth integrato
 Sensore temperatura integrato	 Collegamento termostato esterno	 Smart Heat
 Ventilatore canalizzazione indipend.	 Canalizzazione posteriore	 Porta vetro serigrafato

FINITURE DISPONIBILI

7022030		Metallo Bianco	EAN 8053859014980
7022031		Metallo Titanium	EAN 8053859014997
7022036		Metallo Light Bronze	EAN 8053859015048
7022064		Metallo Antracite	EAN 8053859015505

OPTIONAL

5019012	TELECOMANDO STUFA A PELLE	EAN 8053859011965
5022001	KIT SCARICO SUP. 9 KW	EAN 8053859015536
5022003	KIT SCARICO SUP+CONCENTR. 9 KW	EAN 8053859015550

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m ³)	0,58	
Peso lordo (kg)	102	
Peso netto (kg)	92	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

66 pz
