


Certificate model name: TABLA 7 T2

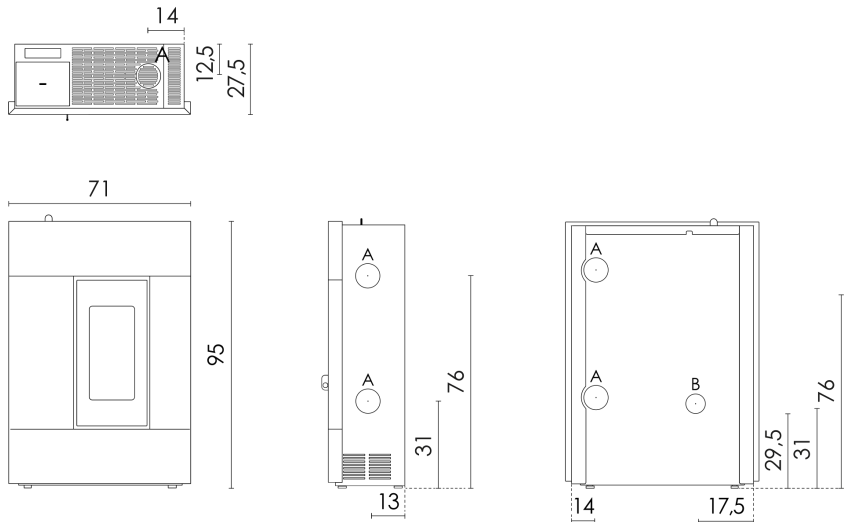

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,7 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	93 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	77 - 200
CO ₂ (al min-al max)	%	7,0- 12,2
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	183 - 129
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	7,0- 4,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	103 - 116
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	19 - 14
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	20 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	72
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,9
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	89 - 184
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

- Scarico fumi superiore, posteriore e laterale
- Stufa ermetica Airtight
- Braciere in ghisa
- Braciere Easy Start
- Collegamento termostato esterno
- Wi-Fi (opzionale)
- Telecomando (opzionale)
- Programmaz. giornaliera settimanale

FINITURE DISPONIBILI

7019031		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859011040
7019032		Metallo Bianco	EAN 8053859011057
7019033		Metallo Antracite	EAN 8053859011064

CERTIFICAZIONI

European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE

IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volume (m ³)	0,56	
	Peso lordo (kg)	70	
	Peso netto (kg)	60	

STOCCAGGIO

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRASPORTO

66 pz