


Certificate model name: VERA 7.0 UP

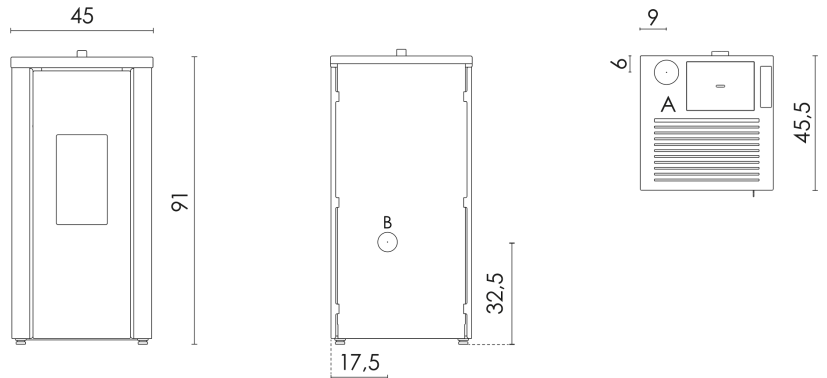

## Stufe a pellet Air

### DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	$\eta_s$ [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m <sup>3</sup>	0 - 0
CO <sub>2</sub> (al min-al max)	%	6,8 - 12,8
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	238 - 42
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	4,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	20 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	49
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2 - 10
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	113 - 190
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

### PLUS



Scarico fumi superiore



Stufa ermetica Airtight



Collegamento termostato esterno



Braciere Easy Start



Programmaz. giornaliera settimanale



Braciere in ghisa

### FINITURE DISPONIBILI

7022264		Metallo Antracite	EAN 8053859018056
7022265		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859018063

### CERTIFICAZIONI


European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 14785:2006  
CE

A+

### IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m <sup>3</sup> )	0,56	
Peso lordo (kg)	66	
Peso netto (kg)	56	

### STOCCAGGIO



N° (max)
2

### TRASPORTO

