

VESTA PLUS 11 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 K1


www.cadelsrl.com

DATI DA DEFINIRE

DATI DA DEFINIRE

DATI DA DEFINIRE

DATI DA DEFINIRE

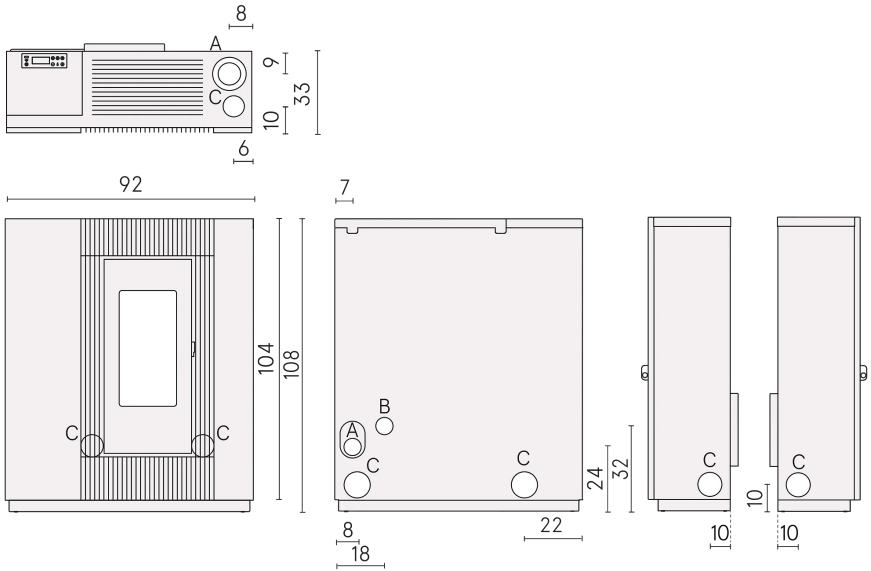

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,0 - 10,0
Potenza al focolare (al max)	kW	11,0
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	89 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	84 - 280
CO ₂ (al min-al max)	%	8,9 - 14,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	200 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5,0 - 4,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 7
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	26
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,2
Autonomia (al min-al max)	h	43 - 12
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	152
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,5 - 5,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	110 - 214
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	0 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

5 stelle D.M. 186

Autoclean - Braciare autopulente

Go Fast - Accensione rapida

Flessibilità di installazione

Uscita concentrica integrata (80-130 mm)

Interno in ghisa

Canalizzazione 2 motori indipendenti

Zone Control opt

FINITURE DISPONIBILI

7026041		Metallo Nero	EAN 8053859023142
7026042		Metallo Bianco	EAN 8053859023159
7026043		Metallo Titanium	EAN 8053859023166
7026044		Pietra Serpetino	EAN 8053859023173

OPTIONAL

5026001	SONDA DI TEMPERATURA REMOTA	EAN 8053859023258
---------	-----------------------------	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	131	103
	Volume (m³)	1,08	
	Peso lordo (kg)	135	
	Peso netto (kg)	120	

STOCCAGGIO

N° (max)
1

TRASPORTO

39 pz