
VESTA PLUS 11 UP-TWIN AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 UPTW K1

www.cadelsrl.com



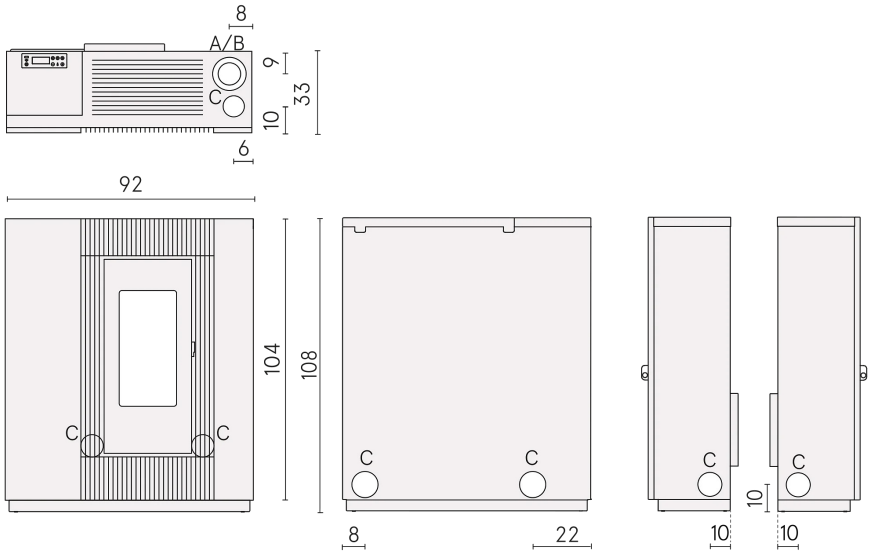

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,1 - 10,5
Potenza al focolare (al max)	kW	11,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	_ - _
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	87 - 294
CO_2 (al min-al max)	%	7,1- 13,0
Emissioni CO (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Emissioni NOX (13% O_2) (al min-al max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O_2 (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 7
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	26
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomia (al min-al max)	h	37 - 11
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	139
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,4 - 6,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	128 - 230
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	5 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	900 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

- 5 stelle D.M. 186
- Kit concentrico (opzionale)
- Zone Control opt
- Autoclean - Braciere autopulente
- Go Fast - Accensione rapida
- Camera Stagna type CC50
- Interno in ghisa
- Canalizzazione 2 motori indipendenti
- Wi-Fi e Bluetooth integrato

FINITURE DISPONIBILI

7026045	Metallo Nero	EAN 8053859023180
7026046	Metallo Bianco	EAN 8053859023197
7026047	Metallo Titanium	EAN 8053859023203
7026048	Pietra Serpetino	EAN 8053859023210

OPTIONAL

5026001	SONDA TEMPERATURA REMOTA PX20-A02	EAN 8053859023258
5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103


Volume (m³)	1,08
Peso lordo (kg)	135
Peso netto (kg)	120

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



39 pz