


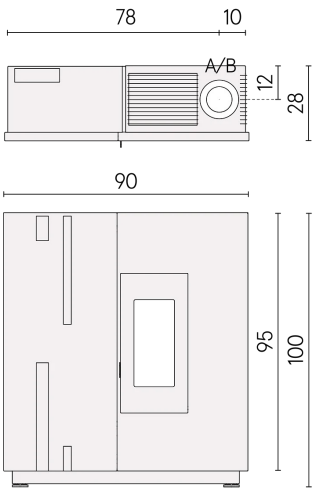

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,5 - 6,9
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	7,8
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	71 - 197
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,4 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	295 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2 - 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	110 - 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	32
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomie (aan min-aan max)	h	53 - 20
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	374
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	67
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	9 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	109 - 177
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	40 / 250 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	600 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

5-sterren	Geïntegreerde concentrische uitlaat (80-130 mm)	Gietijzeren deur
Afstandsbediening (optie)	Hermetisch gesloten Kamer	Vuurpot in gietijzer
Aansluiting externe thermostaat	Comfort mode - Maximale stilte	weekprogramming

AFWERKINGEN

7025095	Metaal Zwart	EAN 8053859022053
7025096	Metaal Titanium	EAN 8053859022060

OPTIONAL

5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943
5025001		EAN 8053859022213
5020001	90° rookbuisset	EAN 8053859012474

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

OK BSC

ECO DESIGN 2022

CSTB

D.M. 186 *****

7★

A+

KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	103
Volume (m³)	0,96	
Brutogewicht (kg)	90	
Netto gewicht (kg)	78	

OPSLAG

N° (max)
1

VERVOER

39 pz
