


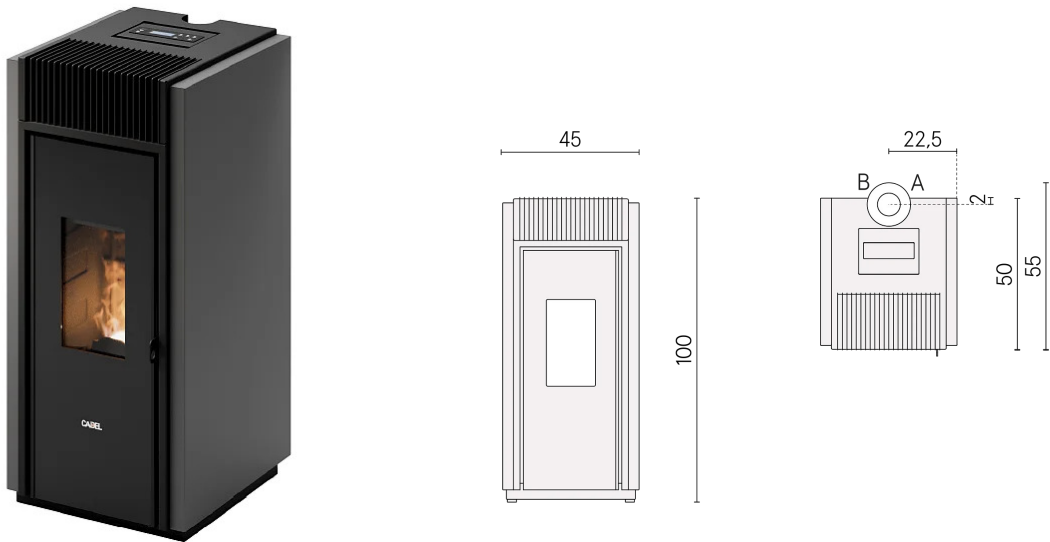

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,9 - 7,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	7,9
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	83 - 200
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,8 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	220 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2 - 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	110 - 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L = 3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	16
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (aan min-aan max)	h	27 - 9
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	350
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	74
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	11 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	164 - 239
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	650 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

5-sterren	Rookgassenafvoer bovenaan	Geïntegreerde concentrische uitlaat (80-130 mm)
Shield	Magic Glass	Afstandsbediening (optie)
Hermetisch gesloten Kamer	Vuurpot in gietijzer	Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7025001	Metaal Wit	EAN 8053859021100
7025002	Metaal Titanium	EAN 8053859021117
7025003	Metal Antraciet	EAN 8053859021742

OPTIONAL

5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943
---------	-----------------------------------	-------------------

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

OK BSC

ECO DESIGN 2022

klimatenergiefonds

CSTB

D.M. 186

7★

A+

KACHELPAKKET

P

L

H

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Brutogewicht (kg)	85	
Netto gewicht (kg)	75	

OPSLAG

MAX 2

1

N° (max)
2

VERVOER

66 pz