


BOLD 7 UP-TWIN

Certificate model name: BOLD 7 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

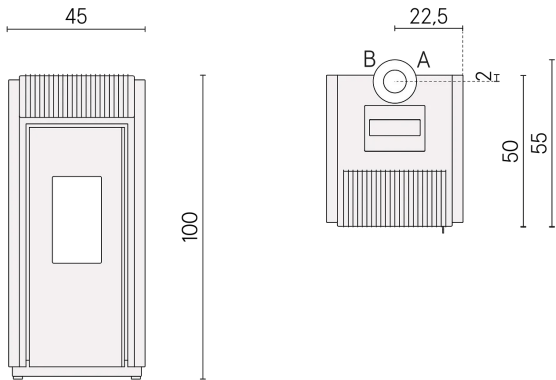

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,9 - 7,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	7,9
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	83 - 200
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,8 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	220 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	110 - 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L = 3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	16
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (aan min-aan max)	h	27 - 9
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	350
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	74
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	164 - 239
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	650 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer
bovenaan



Geïntegreerde
concentrische
uitlaat (80-130 mm)



Shield



Magic Glass



Afstandsbediening
(optie)



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe
thermostaat



Comfort mode -
Maximale stilte

AFWERKINGEN

7025001		Metaal Wit	EAN 8053859021100
7025002		Metaal Titanium	EAN 8053859021117
7025003		Metal Antraciet	EAN 8053859021742

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022




KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Brutogewicht (kg)	85	
Nettogewicht (kg)	75	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



66 pz