


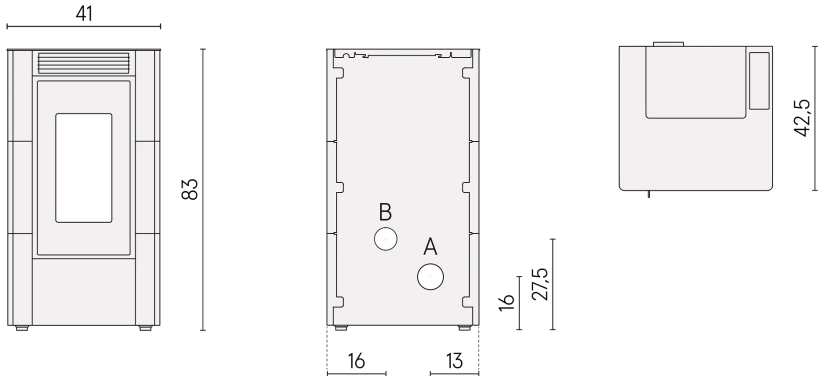

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,6 – 5,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	6,2
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	– –
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	83
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	89 – 88
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	73 – 154
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,0 – 10,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	220 – 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3 – 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	120 – 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 – 10
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	11
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 – 1,3
Autonomie (aan min-aan max)	h	18 – 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	350
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	74
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 – 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,2 – 4,5
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	128 – 201
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	300 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	600 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

5-sterren	Rookgassenafvoer achteraan	Afstandsbediening (optie)
Hermetisch gesloten Kamer	Vuurpot in gietijzer	Aansluiting externe thermostaat
weekprogrammering	Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth	

AFWERKINGEN

7025097	Metaal Wit	EAN 8053859022077
7025098	Metaal Rood	EAN 8053859022084
7025099	Metal Antraciet	EAN 8053859022091

OPTIONAL

5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943
---------	-----------------------------------	-------------------

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022
CE



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Brutogewicht (kg)	63	
Netto gewicht (kg)	53	

OPSLAG

N° (max)
2
MAX 2
1

VERVOER

66 pz
