


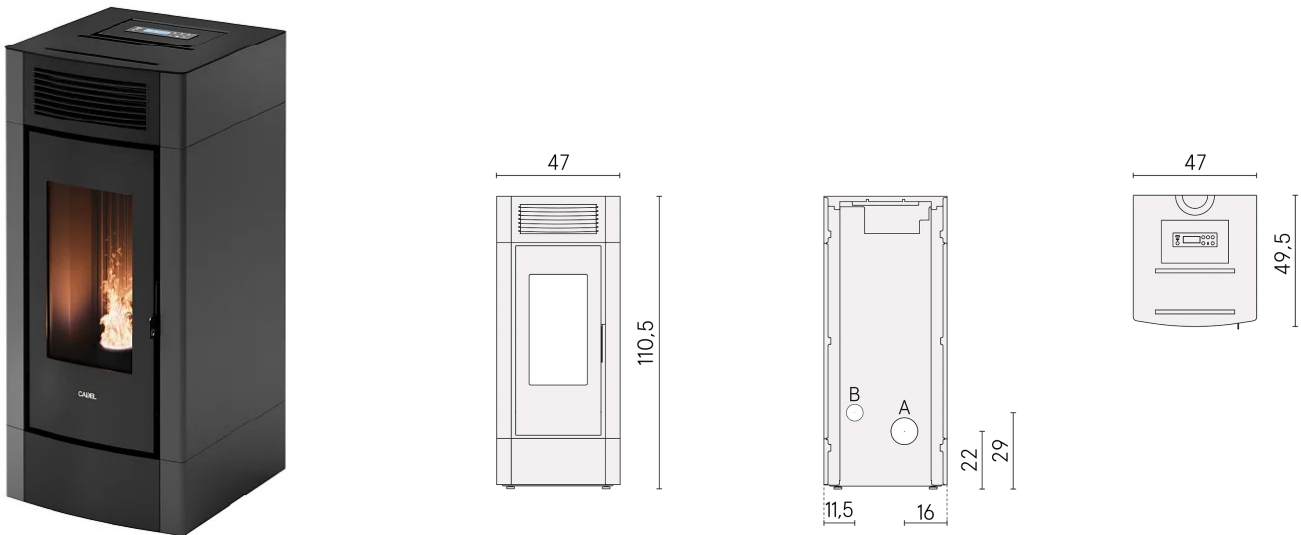

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,2 – 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,4
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	– –
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 – 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	90 – 238
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,4– 10,7
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	163 – 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	1– 1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	110 – 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 – 15
Brandstof Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 – 1,9
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 – 11
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	11 – 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,6 – 5,3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	121 – 216
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	150 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	500 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS

5-sterren	Rookgassenafvoer achteraan	Rookgassenafvoer bovenaan (optie)
Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)	Go Fast – Snelle ontsteking	Installatie flexibiliteit
Airtech – Zelfreinigende vuurpot	UPS Ready	Gietijzeren deur

AFWERKINGEN

7024008	Metaal Wit	EAN 8053859020615
7024009	Metaal Rood	EAN 8053859020622
7024010	Metal Antraciet	EAN 8053859020639

OPTIONAL

5024006	Kit ups ready	EAN 8053859020448
5024007	Kit bovenlader	EAN 8053859020677
5024008	Kit bovenlader + concentrische kit	EAN 8053859020684
5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

KACHELPAKKET

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	126	68
	Volume (m³)	0,69	
	Brutogewicht (kg)	105	
	Netto gewicht (kg)	95	

OPSLAG

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

VERVOER

60 pz